

✓ کارنیل، بزرگترین شبکه موفقیت ایرانیان می باشد، که افرادی زیادی توانسته اند با آن به موفقیت برسند، فاطمه رتبه ۱۱ کنکور کارشناسی، محمد حسین رتبه ۶۸ کنکور کارشناسی، سپیده رتبه ۳ کنکور ارشد، مریم و همسرش راه اندازی تولیدی مانتو، امیر راه اندازی فروشگاه اینترنتی، کیوان پیوستن به تیم تراکتور سازی تبریز، میلاد پیوستن به تیم صبا، مهسا تحصیل در ایتالیا، و..... این موارد گوشه از افرادی بودند که با کارنیل به موفقیت رسیده اند، شما هم می توانید موفقیت خود را با کارنیل شروع کنید.

برای پیوستن به تیم کارنیلی های موفق روی لینک زیر کلیک کنید.

www.karnil.com

همچنین برای ورود به کanal تلگرام کارنیل روی لینک زیر کلیک کنید.

<https://telegram.me/karnil>

سیستم شاسی و بدنہ پراید

پارس بوک

www.ParsBook.org



مشخصات پراید صندوق دار

طول	3935 میلیمتر
عرض	1605 میلیمتر
ارتفاع	1455 میلیمتر
فاصله محور چرخ عقب و جلو	2345 میلیمتر
فاصله مراکز چرخهای جلو	1405 میلیمتر
فاصله مراکز چرخهای عقب	1385 میلیمتر
ظرفیت سرنشین	5 نفر
فاصله تا سطح زمین	160 میلیمتر
حجم باک	37 لیتر
حداقل شعاع گردش	4.55
نوع موتور	چهار زمانه بنزینی
تعداد سیلندر	4 عدد خطی
حجم سیلندر	1323 سی سی
قطر سیلندر	71 میلیمتر
کورس سیلندر	83.6
نسبت تراکم	9.7:1
حداکثر قدرت موتور در	5000 دور در دقیقه 63 اسب بخار
حداکثر گشتاور موتور در	2500 دور در دقیقه 103 نیوتون متر
نوع سوخت	بنزین بدون سرب
نوع کلاچ	تک صفحه ای خشک با فنر خورشیدی
گیربکس	5 دنده
دنده 1 با نسبت	3.454
دنده 2 با نسبت	1.944
دنده 3 با نسبت	1.275
دنده 4 با نسبت	0.861
دنده 5 با نسبت	0.692
دنده عقب با نسبت	3.583
نوع فرمان	دنده شانه ای (بدون سیستم کمکی)
نوع شاسی	مستقل
سیستم ترمز:	


جلو دیسکی
عقب کاسه ای

شاسی ها:

به طور کلی خودرو از سه قسمت اصلی تشکیل شده که عبارتند از ۱- بدنه ۲- موتور ۳- شاسی

تعریف شاسی :

شاسی در اصل یک چهار ضلعی است و از فولاد سخت به شکل ناودانی ساخته می شود که قسمت هایی مثل موتور و سیستم انتقال قدرت و سیستم فرربندی و سیستم ترمز و فرمان روی آن نصب می شود.

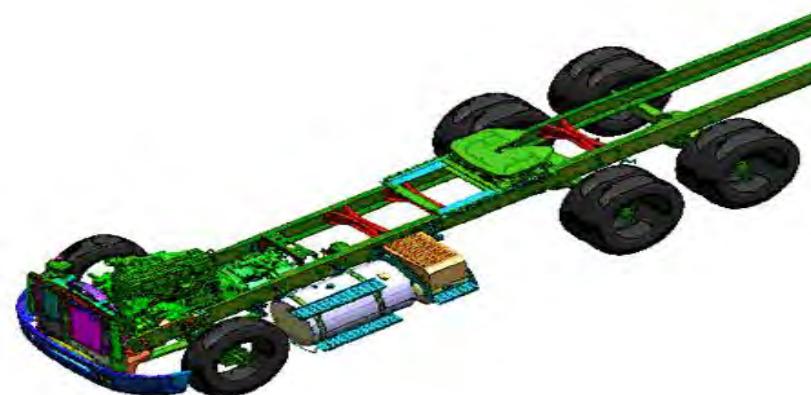

خصوصیات یک شاسی خوب :

1) تحمل بیشترین میزان وزن و تنفس ممکنه

2) سبکی شاسی

3) کمترین حجم ممکنه

4) سهولت در بیاده سازی سیستم

5) هزینه پایانی جهت اجرای سیستم

6) توانایی تغییر فرم در موارد مورد لزوم و در نقاط مشخص جهت بالاترین میزان جذب ضربه

7) توانایی حفظ استحکام و عدم تغییر فرم در قسمتهای حیاتی مورد نیاز سیستم جهت حفظ

بالاترین میزان ایمنی

8) توانایی مقاومت در برابر خوردگی تاثیرات شیمیایی و همچنین توانایی کارکرد در گرمای گستردگی

9) قابلیت تعمیر ساده و بازیابی خصوصیات اولیه

10) انتقال کمترین میزان لرزش و صدا به قسمتهای درونی اتاق

شاسی مستقل :

این شاسی از دو تکه اهن ناودانی بلند که بصورت موازی از جنس فولاد سخت ولی سبک می باشد

ساخته می شود و به وسیله دو رام در دو سر ان به یکدیگر متصل میشود. شاسی معمولا در عقب

کمی بالاتر امده و این به خاطر ایجاد فضای بیشتر برای دیفرانسیل و فنرهاست و در قسمت جلو

کمی باریک تر ساخته می شود و این برای بهتر فرمان دادن می باشد . در طراحی شاسی شاسی سر خود از ورقهای نازک فلزی که آنها را به روش شکل دادن (پروفیل) تولید می کنند.

البته قسمتهایی از شاسی باید از ورقهایی که ضخامت بیشتری دارند مثل کف و محوطه موتور و همچنین تکیه گاههای محورهای جلو و عقب که بیشترین نیرو و فشار بر آنها اعمال می‌شود درست می‌کنند. ضخامت ورقها معمولاً 2 الی 3 میلی‌متری است و به گونه‌ای جوشکاری می‌شوند که از استحکام خوبی برخوردارند. خودروهای سواری در مقایسه با خودروهای سنگین نیروی کمی را تحمل می‌کنند و روی شاسی آنها بار استاتیکی کمتری وارد می‌شود. بنابرین خودروهای سواری می‌توانند با سرعت زیاد حرکت کنند و اصولاً طراحی شاسی سرخود به همین منظور بوده است.

مزایای شاسی و اتاق مستقل :

1- هزینه‌های تمام شده و اجرت کار به خاطر یک جا و مستقل بودن ساخت شاسی و اتاق ۹

صرفه جویی در زمان (مراحل پرس کاری و جوشکاری) می‌شوند.

2- چون تعویض قطعات به علت خراب شدن به وسیله پیچ و مهره است زمان و مخارج کمتری دارد.

معایب شاسی و اتاق مستقل :

1- به علت سنگین بودن خودرو نیروی محرکه آن برای شتاب گرفتن کمتر است.

2- طراحی ایمنی خودرو به علت سنگین بودن قطعات دشوار است و در هنگام تصادف احتمال

این که سرنشینان دچار حادثه شوند زیاد است.

3- ساخت قطعات و اسکلت آن نیاز به پرس‌های سنگین و ماشین آلات گران تری دارد.

4- به علت اتصال قطعات توسط پیچ و مهره به سر و صدای زیاد و همچنین استهلاک بیشتری

دچار می شود .

جلوبندی:

سیستم جلوبرندی پراید تشکیل شده از: 1- پولوس 2- اکسل جلو 3- فنربندی جلو

پولوس:

عملکرد پولوس در خودروی پراید انتقال نیروی گردشی از دیفرانسیل به چرخ ها است. پراید دارای دو پولوس است. 1- پولوس بلند به طول 895 میلی متر. 2- پولوس کوتاه به طول 619 میلی متر.

همچنین هر پولوس دارای دو مفصل است. مفصل سمت گیربکس و مفصل سمت چرخها.

اکسل جلو:

مجموعه ای اکسل جلو تشکیل شده از : کاسه نمد - سگ دست - محافظ دیسک ترمز - دیسک ترمز - توپی و مجموعه ای رول بوینگ ها

اکسل عقب:

اکسل عقب پراید به گونه ای است که پوسته بین دو بازوئی مثل فنر عمل می کند و حالت ارتجاعی دارد و به همین دلیل این اکسل فاقد موجگیر است.

فنربندی جلو:

سیستم فنربندی جلو تشکیل شده از یک کمک فنر روغنی - تلسکوپی (هیدرولیکی) مجهز به سوپاپ دو طرفه - یک فنر کوئلی یا لول - صفحه نگهدارنده و توپی فنر.

عیب یابی سیستم فنربندی جلو:

سیستم فنربندی را باید از لحاظ زیر مورد بررسی قرار دهیم:

کمک فنر را از نظر کج بودن که باعث تغییر در زوایای چرخ و لاستیک میشود - بررسی روغن ریزی از کاسه نمد - فنر کوئلی را از نظر کاهش ارتفاع که به علت خستگی فنر به وجود می آید و همین طور از نظر پیچیدگی (طول آزاد فنر لول باید 369 میلی متر باشد) - توپی از لحاظ پارگی یا ضعیف شدن لاستیک - لاستیک زیر ضربه گیر از لحاظ ترکیدگی و له شدن - گردگیر کمک فنر از لحاظ پارگی که باعث روغن ریزی کاسه نمد می شود.

فنربندی عقب:

اجزای فنربندی عقب تشکیل شده از یک کمک فنر روغنی - تلسکوپی که مجهز به سوپاپ دو طرفه است - یک کمک فنر کوئلی یا لول - گردگیر کمک فنر لاستیک های ضربه گیر - واشرهای فلزی نگهدارنده کمک فنر.

کمک فنر :



لزوم استفاده از کمک فنر یا ارتعاش گیر :

وظیفه کمک فنر همان گونه که از اسم ان مشخص است این است که به فنر کمک می نماید

فنر در قبال نیروی خارجی تغییر شکل داده و انرژی ذخیره می کند به محض حذف نیروی خارجی

انرژی ذخیره شده را به سرعت ازاد می نماید و چند بار ارتعاش می نماید تا متعادل شود اگر به

سیستم تعليق در حال ارتعاش جدیدی وارد شود دامنه ارتعاشات با هم جمع و تولید روزنанс

می نماید که برای سرنشینان بسیار ناراحت کننده میباشد برای این منظور استفاده از ارتعاش گیر یا کمک فنربای خودرو ضروری می باشد.



اساس کار کمک فنر:

کمک فنر در سیستم تعليق موازی با فنر بسته می شود و مانند فنر نیروی محوری را جذب می کند

در موقع جمع شدن کمک فنر به سهولت منقبض شده اما در موقع باز شدن کمک فنر مقاومت

می نماید و با کندی باز می شود وقتی کمک فنر فشرده می شود روغن از سوراخهای درشت تر سوپاپ ان جابجا می شود و لذا به سهولت تغییر مکان می دهد اما وقتی حالت انبساط ان فرامیرسد

برگشت روغن به محل اولیه خود از مجاری کوچکتر میسر می گردد در اثر برگشت روغن از مجاری

کوچک نیروی اصطکاک روغن بالا رفته و انرژی مکانیکی به انرژی حرارتی تبدیل می گردد سپس

گرما روغن در فضا پخش می گردد متداول ترین ارتعاش گیرها نوع تلسکوپی است که از دو

سیلندر یک طرف بسته ساخته شده و قسمت بسته ان به پوسته محور چرخ متصل می شود طرف

باز سیلندر به سمت بالا قرار داشته و در داخل ان یک پیستون با دسته پیستون حرکت می کند

دسته پیستون به شاسی بسته می شود البته سیلندر های نوع دو جداره هم بکاررفته است که در روی پیستون دو نوع سوپاپ وجود دارد نوع مجرای درشتان هنگام فشرده شدن و نوع مجرای ریز ان در

موقع باز شدن در معتبر روغن قرار می گیرد کمک فنرهای تلسکوپی یک لوله ای یا دو لوله ای

می باشد که در نوع دو لوله ای روغن بین دو جداره و در نوع یک لوله ای روغن در طرفيین پیستون

جابجا می شود.

انواع کمک فنر:

الف کمک فنر تلسکوپی هیدروليکي ب کمک فنر گازی

کمک فنر تلسکوپی هیدروليکي:

این کمک فنرها از دو یا سه لوله هم محور تشکیل شده است.

اگر کمک فنر سه لوله ای باشد خارجی ترین لوله گردگیر است طرز کار این کمک فنر در موقع باز

شدن به این صورت می باشد که روغن داخل محفظه بالای پیستون به طرف پایین و به داخل

محفظه زیر پیستون رانده می شود روغن پس از عبور از گذرگاه های نگهدارنده سوپاپ برگشت از

میان دیسک سوپاپ برگشت با فشار خارج شده و از میان کلیه سوراخ های پیستون عبور می کند

در طی کورس باز شدن روغنی که در محفظه بالای پیستون تحت فشار قرار گرفته به محفظه زیر

پیستون جریان می یابد این عمل برای جبران حجم جابجا شده میل پیستون است زمانی که میل

کمک فنر به بالا کشیده می شود فنر سوپاپ مکش در مجموعه سوپاپ فشاری به واسطه عبور

روغن بلند شده به طوری که سوپاپ دیسکس فشاری و سوپاپ نگهدارنده اجازه عبور روغن را

می دهد در ضمن مرحله جمع شدن کمک فنر عکس مرحله باز شدن می باشد

کاویتاسیون در کمک فنر :

هنگامی که سرعت باز شدگی کمک فنر زیاد باشد شیوهایی برای عبور بیشتر روغن از محفظه

ذخیره به داخل سیلندر به کار بسته شده لیکن اگر این سرعت از معمول بیشتر باشد روغن بلافصله

فضای خالی شده ناشی از حرکت پیستون و میل پیستون را جبران نمی کند لذا این خلا عامل تقلیل

فشار محیط خود شده و روغن هیدرولیک در فضای بسته سیلندر تبخیر می شود این پدیده تبخیر که

همراه با وارد امدن ضربه به پیستون و لوله خارجی شده ایجاد حفره های هوا روی پیستون می گردد

و به کاویتاسیون موسوم است.

متاسفانه بیشتر رانندگان به کمک فنرها که یکی از اساسی ترین قسمت ایمنی خودرو است؛ اهمیتی به نقایص ان نمی دهند و بیشتر توجه انان به ترمزها؛ لاستیکها؛ کمربند ایمنی چرخها؛ فرمان و اخرين قسمت کمک فنر را مورد بازدید قرار می دهند. در صورتیکه کمک فنر نقش بسیار ارزنده ائی در ایمنی خودرو دارد.

جالب است بدانیم در صورت خرابی کمک فنرها ضریب فرسودگی سایر قطعات خودرو نیز افزایش می یابد. این قطعات شامل: ۱-فنر تعليق ۲-جعبه فرمان ۳-دیفرانسیل ۴-لاستیک چرخها ۵-بلبرینگ چرخها ۶-بوشهای لاستیکی سیستم تعليق ۷-گیربکس ۸-سیستم تعليق ۹-مجموعه سیبکهای فرمان

لذا به منظور ایمنی بیشتر اطلاعات ذیل میتواند دید بهتری در خصوص شناخت و تشخیص خرابی های کمک فنر ارائه نماید.

۱ - اگر کمک فنر نشتبه دارد حتما باید کمک فنر تعویض گردد.

۲- بالا و پایین رفتن خودرو به خصوص اگر جاده ناهموار باشد و یا شیرجه رفتن خودرو در حین ترمزهای شدید ممکن است به دلیل خرابی کمک فنرها باشد.

۳- اگر در سر پیچ؛ خودرو بیش از حد بپیچد به نحوی که راننده برای کنترل ان باید تلاش بیشتری کند این روند می تواند از خرابی کمک فنر باشد.

۴- اگر چرخها روی جاده برقصدن و یا بالا و پایین روند ممکن است از فرسودگی فنرها و کمک ها باشد.

۵- اگر خودرو روی جاده حالت بی ثباتی پیدا کند ممکن است از فرسودگی از کمک فنرها باشد. و این امر ایمنی اتومبیل را شدیدا تهدید می کند.

۶- اگر بوشهای محل نصب کمک فنر ترک خوردگی و یا تغییر شکل داده اند باعث سرو صدا در سیستم تعليق به خصوص در موقع شتاب گرفتن؛ ترمز کردن و یا عبور از ناهمواریهای سطح جاده می شود. بنابراین هرچه زودتر نسبت به تعویض بوشهای اقدام شود. در غیر این صورت ایمنی خودرو به شدت کاهش پیدا می کند.

۷. بارکردن خودرو بیش از ظرفیت ان عامل مهمی در ضعیف شدن سیستم تعليق منجمله کمک فنرها می شود. به خصوص زمانی که حرکت اتومبیل در ناهمواریهای جاده قرار بگیرد. و اگر سرعت متناسب با جاده و بار نباشد باعث شکسته شدن اتصالات می شود. در نتیجه نامن بودن خودرو و سرنشینان حتمی است.

۸- اگر اتومبیل شما به یک سمت کشیده می شود سیستم تعليق را که شامل تایرها؛ فنرها و کمک فنرهاست توسط افراد مجرب مورد بازدید قرار دهید تا نسبت به تعمیر و تنظیم هندسه چرخها با دستگاه الکترونیک اقدام شود.

۹- تایرهای فرسوده و جویده شده نشانگر عیب در سیستم تعليق به خصوص در کمک فنرهاست که پس از ازمایشات نسبت به تعمیر و یا تعویض انها اقدام شود.

فنر پیچشی یا لول:



این فنرها در بیشتر خودرو های سواری کاربرد دارند زیرا به خاطر این که فضای کمتری را اشغال

می کنند همچنین وزن کم انها کمتر به مراقبت و نگهداری دارند تنها عیبی که این فنرها دارند این

است که نیروی کششی یا فشاری را نمی توانند منتقل نمایند به این جهت باید حتما در سیستم تعليق به کار رود که در ان نیروهای عرضی به کمک طبق با اهرمی به شاسی منتقل شوند دو انتهای فنرها مارپیچی مسطح اند تا در بشقابک های مخصوص در طبق یا محل خود بهتر مستقر

شوند فنرها مارپیچی قادر خاصیت ضربه گیری هستند و باید مکمل ان یک کمک فنر باشد تا بتواند

نوسانات خودرو را به سرعت گرفته و راحتی سفر را فراهم نماید.



فرمان های مکانیکی:

کار دستگاه فرمان هدایت مطلوب خودرو در مسیر دل خواه راننده است دستگاه فرمان از سه قسمت اساسی تشکیل شده است الف : فلکه فرمان و مارپیچ ب : جعبه فرمان ج : اهرم بندی کار فلکه فرمان انتقال دادن نیروی دست راننده به مارپیچ فرمان است کار جعبه فرمان تبدیل گشتاور است یعنی گشتاور کمی که راننده به فلکه وارد می کند در جعبه فرمان به گشتاور زیادی که برای به حرکت در اوردن چرخهای جلو مورد نیاز است تبدیل می شود در جعبه فرمانهای مکانیکی تبدیل گشتاور فقط از نوع مکانیکی است و نسبت بین چرخ دندهای مارپیچ و تاج خروسی تعیین کننده میزان گشتاور تبدیل شده است.


سیستم فرمان:

این سیستم از نوع دنده شانه ای است که دو میل فرمان افقی مجهز است و به وسیله دو عدد کورپی به شاسی متصل است . شافت پینیون جعبه فرمان هم به وسیله دو عدد چهار شاخه مفصلی به میل فرمان اصلی اتصال دارد.. غلاف ذفرمان از نظر ایمنی و برای راحتی راننده از نوع تلسکوپی استو به اهرم کمر شکن و جابجا کننده غربیلک فرمان مجهز است .

جعبه فرمان کشویی :

در این نوع جعبه فرمان میل مارپیچ به چرخ دندہ‌ی کوچکی متصل می‌شود که مارپیچ فرمان به حساب می‌اید و با فلکه فرمان حرکت دورانی می‌کند به این قطعه پینیون گفته می‌شود پینیون با یک میله‌ی بلند دندانه دار شانه‌ای درگیر می‌شود این میله همان میل بلند فرمان در ذوزنقه فرمان است.

طرز کار : با حرکت دورانی فلکه فرمان و پینیون میل شانه‌ای به صورت خطی حرکت می‌کند این حرکت به اهرم‌های چرخ(شغال دست) (انتقال یافته چرخها را حول محورشان که سببکی هستند

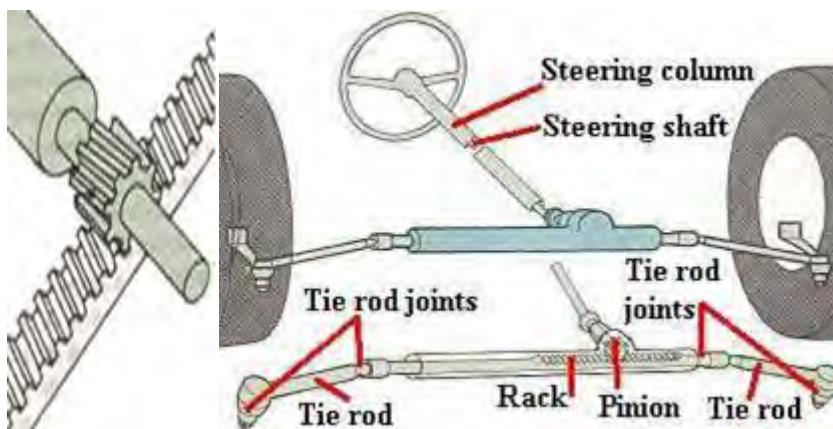

به دوران در می‌آورد برای اینکه میل فرمان شانه‌ای با پینیون در تماس مطمئن قرار گیرد میله‌ی شانه‌ای فرمان را در داخل لوله‌ای قرار داده دو انتهای آن را یاتاقان بندی کرده این یاتاقانها که بوش راهنمای هستند میل شانه‌ای را در خط مستقیم نگه می‌دارند تا فاصله‌ی آن با پینیون حفظ شود علاوه بر بوش‌های دو طرف محلی برای تنظیم لقی شانه و پی‌نیون طراحی می‌شود این محل به بوش تنظیم معروف است که فنری شانه‌ای را به پینیون اتصال می‌دهد.

عیب یابی سیستم فرمان:

- 1- سبک‌های فرمان را از لحاظ لقی در محل و پارگی در قسمت گردگیر کنترل می‌کنیم 2- میل فرمان افقی را از محل سبک کنترل می‌کنیم در صورت وجود لقی می‌فرمان باید عوض شود 3- پوسته‌ی فرمان را از لحاظ ترک خوردن و شکستگی کنترل می‌کنیم. 4- دنده شانه‌ای فرمان را در دو مورد کنترل می‌کنیم : الف : از لحاظ خوردن، چون با پینیون درگیرات ممکن است خوردن پیدا کند . ب : از لحاظ تاب داشتن که نباید از 0.3 میلی متر بیشتر باشد. در صورت وجود این دو عیب دنده شانه‌ای باید تعویض شود 5- دنده‌های پینیون از لحاظ خوردن 6- غلاف

فرمان را از نظر تغییر شکل - خرابی بلیرینگ انتهایی - خرابی بوش لاستیکی و تاب داشتن میل فرمان اصلی بررسی می کنیم 70 چهار شانه را از لحاظ ساییدگی در ساقمه ها بازدید می کنیم. چهارشانه نباید خلاصی داشته باشد.

عیب های احتمالی در سیستم فرمان:

اشکال :

علت (راه اصلاح عیب)

1. خلاصی زیاد در دستگاه فرمان:

اولین علت: لقی در دنده فرمان (تنظیم مجدد - تعویض قطعات خورد شده)

دومین علت: لقی در اهرم بندی (تنظیم مجدد - تعویض قطعات خورد شده)

سومین علت: خوردگی قطعات سگدست (تنظیم مجدد - تعویض قطعات خورد شده)

چهارمین علت: لقی یاتاقان چرخ (تعویض قطعه معیوب)

2. سفتی فرمان:

اولین علت: کم بودن یا نامساوی بودن باد تایرها (تنظیم باد تایرها)

دومین علت: اصطکاک در جعبه فرمان (روغن کاری - تنظیم مجدد - تعویض قطعات خورد شده)

سومین علت: اصطکاک در اهرم بندی (روغن کاری - تنظیم مجدد - تعویض قطعات خورد شده)

چهارمین علت: اصطکاک در کینگ پین (روغن کاری - تعویض قطعات خورد شده)

پنجمین علت: میزان نبودن فرمان (کستر- کمبر- تواین) (در صورت لزوم دوباره تنظیم گردد)

ششمین علت: دفرمه شدن شاسی (شاسی را میزان کنید)

هفتمین علت: ضعیف شدن فنرهای جلو (تعویض فنرها)

3. گیج بودن فرمان خودرو:

اولین علت: کم بودن یا نامیزان بودن باد تایرها (تایرها را تا میزان صحیح باد کنید)

دومین علت: لقی اهرمها (تنظیم مجدد - تعویض قطعات خورده شده - روغن کاری)

سومین علت: لقی دنده فرمان (تنظیم مجدد - تعویض قطعات خورده شده - روغن کاری)

چهارمین علت: میزان نبودن چرخهای جلو (کستر- کمبر) (زوایای چرخ را میزان کنید)

پنجمین علت: شل بودن اهرمها (تنظیم مجدد - تعویض قطعات)

ششمین علت: لقی در دنده فرمان (تنظیم مجدد - تعویض قطعات)

هفتمین علت: لقی زیاد در کینگ پین (تعویض قطعات خورده شده)

هشتمین علت: لق بودن فنرهای عقب (محکم کردن)

نهمین علت: معیوب بودن میله های تعادل دهنده (محکم کردن قطعات و اتصالات - تعویض در صورت خرابی)

4. خودرو در حالت عادی رانندگی به یک سمت کشیده میشود:

اولین علت: نامیزان بودن فشار باد تایرها (باد تایرها تنظیم شود)

دومین علت: نامساوی بودن کمبر و یا کستر (تنظیم زوايا)

سومین علت: افت نامساوی - شکستگی - لق بودن اتصالات فنرها (محکم بستن - تعویض قطعات معیوب)

چهارمین علت: سفت بودن یاتاقان چرخ (تنظیم مجدد - تعویض قطعات)

پنجمین علت: مسیر چرخها یکی نیست (مسیز چرخها را ازمایش کنید - شاسی را میزان کنید - محکم کردن قطعات - تعویض قطعات معیوب)

5. خودرو در موقع ترمز کردن به یک سمت کشیده میشود:

اولین علت: گیر کردن ترمز (بازدید ترمزها - تنظیم مجدد)

دومین علت: میزان نبودن باد تایرها (تنظیم فشار باد تایرها)

سومین علت: غلط یا نامساوی بودن کستر (تنظیم مجدد)

6. چرخ جلو در سرعت کم لرزش دارد:

اولین علت: نامساوی بودن یا کم بودن فشار باد تایرها (تنظیم فشار باد تایرها)

دومین علت: لقی اهرم بندی (تنظیم مجدد - تعویض قطعات خورده شده)

سومین علت: لقی کینگ پین (تعویض قطعات خورده شده)

چهارمین علت: لقی دو دنده فرمان (تنظیم مجدد - تعویض قطعات خورده شده)

پنجمین علت: قابلیت ارجاع زیاد فنرهای جلو (تعویض - محکم کردن اتصالات)

ششمین علت: درست نبودن کمبر یا نامساوی بودن ان (تنظیم مجدد)

هفتمین علت: نامنظم بودن شیار تایر (تعویض تایر فرسوده)

7. چرخهای جلو در سرعتهای زیاد ناپایدار است (لرزش در سرعت زیاد):

اولین علت: چرخها نامتعادل است (چرخها را بالانس کنید)

دومین علت: چرخها به مقدار زیاد از حالت دایرہ ای خارج شده (در صورت اشکال تعویض شود)

سومین علت: معیوب بودن کمک فنر (تعمیر و یا تعویض کنید)

8. پس زدن فرمان:

اولین علت: فشار باد تایر کم یا نامساوی است (تایرها را تا فشار باد صحیح تنظیم کنید)

دومین علت: افت کردن فنرهای محکم کردن اتصالات - تعویض - تعمیر

سومین علت: معیوب بودن کمک فنرها (تعمیر و یا تعویض)

چهارمین علت: لقی اهرم بندی (تنظیم مجدد - تعویض قطعات خورده شده)

پنجمین علت: لقی در دنده فرمان (تنظیم مجدد - تعویض قطعات خورد شده)

9. تایرها در سر پیچها صدا تولید میکنند:

اولین علت: زیاد بودن سرعت (پیچها را با سرعت کمتری دور بزنید)

دومین علت: کم یا نامساوی بودن فشار باد تایرها (تایرها را تا فشار صحیح باد کنید)

سومین علت: زوایای چرخ میزان نیست (ازمایش و تنظیم کنید)

10. رانندگی خشن و سخت:

اولین علت: زیاد بودن فشار باد تایرها (فشار باد چرخها را تا میزان صحیح کاهش دهید)

دومین علت: معیوب بودن کمک فنرها (تعمیر یا تعویض کنید)

11. ساییدگی نادرست تایرها:

اولین علت: ساییدگی دو کناره سطح تماس تایر در اثر کمی فشار باد (تنظیم فشار باد تایرها)

دومین علت: ساییدگی وسط سطح تماس در اثر زیادی فشار باد (تایرها را تا فشار صحیح باد کنید)

سومین علت: ساییدگی یکی از کناره های سطح تماس در اثر زیاد بودن بیش از حد کمبر (زاویه کمبر را تنظیم کنید)

چهارمین علت: ساییدگی لبه دار ناشی از تواوت یا تواوت بیش از حد در سر پیچها (تواین یا تواوت را در سر پیچها تنظیم کنید - پیچها را با سرعت کمتری دور بزنید)

پنجمین علت: ساییدگی گوشه ناشی از سرعت زیاد در سر پیچها (ترمزها را میزان کنید - زوایای چرخ را میزان کنید)

ششمین علت: ساییدگی غیر یکنواخت یا موضعی ناشی از علل مکانیکی (چرخها را میزان کنید اهرمهها را تنظیم کنید)

هفتمین علت: ساییدگی سریع ناشی از سرعت زیاد (برای ازدیاد عمر تایر با سرعت کمتر برانید)

12. کج شدن خودرو در سر پیچها:

اولین علت: لق بودن میله تعادل دهنده (محکم کنید)

دومین علت: افت فنر یا ضعیف بودن فنر (تعمیر و یا تعویض کنید)

سومین علت: صحیح نبودن کستر (تنظیم کنید)

سیستم ترمز:

در خودروی پراید از دو نوع سیستم ترمز استفاده شده است. سیستم ترمز دیسکیو سیستم ترمز کاسه ای یا کفشکی.

ترمزهای دیسکی:

ترمز دیسکی مجموعه است شامل:


یک دیسک چدنی که به همراه چرخ دوران می کند.

مجموعه کالیپر که به شغال دست متصل شده است.

لنت های دیسک که بر روی کالیپر سوار شده اند.

هنگامی که فشار هیدرولیک به پیستون کالیپر اعمال شود ، پیستون به لنت داخلی نیرو اعمال می کند تا با دیسک تماس پیدا کند. با افزایش فشار ، کالیپر به سمت راست حرکت کرده و سبب تماس لنت بیرونی با دیسک می شود. نیروی ترمزی به وسیله اصطکاک بین لنت هایی که بر خلاف جهت همدیگر دیسک را می فشارند تولید می شود. البته ترمزهای دیسکی از اصطکاک بین لنت و دیسک برای افزایش قدرت ترمز استفاده نمی کنند. در حالی که ترمزهای کاسه ای از این روش برای افزایش قدرت ترمز استفاده کرده و به دلیل کشش لنت ، قدرت کمتری در مقایسه با ترمزهای دیسکی تولید می کنند.

دیسک در تماس دائم با هوا قرار گرفته است و در نتیجه گرما را به خوبی انتقال می دهد و چسبندگی ترمز به حداقل میزان خود می رسد. همچنین امکان پاک کنندگی خود به خود و زدودن آب و گرد و خاک وجود دارد. ترمزهای دیسکی برخلاف ترمزهای کاسه ای دارای خاصیت خود ترمزی کمتری هستند و برای ایجاد نیروی ترمزی کافی ، مستلزم فشار هیدرولیک بیشتر می باشند. این امر با افزایش اندازه پیستون کالیپر محقق می شود. این طراحی ساده به تعویض آسان لنت کمک می کند.

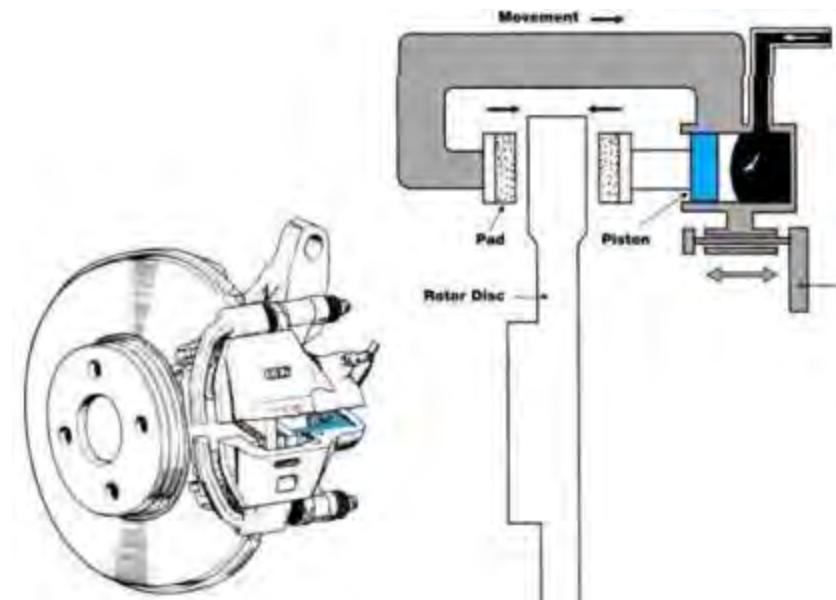

دیسک:

دیسک معمولاً از چدن خاکستری ساخته شده و به صورت یکپارچه و یا پره دار است. دیسک پره دار داری پهنانی بیشتری بوده که پره های خنک کننده در بین آن ریخته گری شده اند و به خوبی عمل خنک کنندگی را انجام می دهند. خنک کاری صحیح از بروز چسبندگی لنت ها جلوگیری کرده و سبب افزایش طول عمر لنت ها می شود. برخی دیسک های پره دار دارای پره های مارپیچ هستند که جریان هوای بیشتری تولید می کنند و عمل خنک کاری را بهتر انجام می دهند. در محور جلو تمامی خودرو های جدید تویوتا ، از دیسک های پره دار استفاده شده است.

دیسک های یکپارچه در محور عقب سیستم چهار دیسکه یافت می شوند. البته قبلًا در خودرو های قدیمی تر در محور جلو به کار می رفتند .

نوع سوم دیسک می تواند از نوع یکپارچه یا پره دار باشد که یک کاسه ترمز برای مجموعه ترمز دستی داخلی به آن اضافه شده است.


کالیپر (بدنه سیلندر چرخ):

کالیپر که بدنه سیلندر چرخ نیز نامیده می شود ، محل قرار گیری یک تا چهار پیستون است و به شغال دست یا مجموعه چرخ وصل شده است. کالیپرها با طرح ساده یا شناور در خودرو ها به کار می روند.

کالیپر نوع شناور:

کالیپر شناور نه تنها اقتصادی تر و سبک تر از کالیپر ساده است ، بلکه نسبت به کالیپر ساده به قطعات کمتری نیاز دارد. کالیپر شناور با توجه به کاربرد ، دارای یک یا دو پیستون است.

پیستون تنها در یک طرف کالیپر قرار گرفته است. فشار هیدرولیک از سوی سیلندر اصلی به پیستون A اعمال شده و لنت داخلی را به دیسک می فشارد. در این لحظه ، فشار هیدرولیک مساوی به پایین سیلندر کالیپر وارد می شود (نیروی عکس العمل). (B این امر سبب می شود کالیپر به سمت راست حرکت کند و فشار لنت بیرونی نیز به دیسک اعمال گردد.

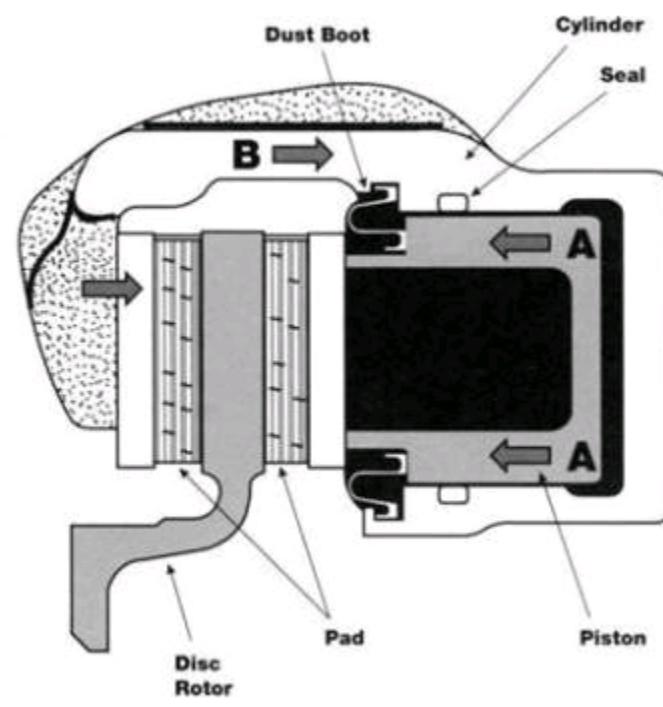


لنت ترمز:

با توجه به ، به کار رفتن طرح های مختلف ترمز ، انواع مختلفی از مواد اصطکاکی مورد نیاز اند. چندین عامل در توسعه لنت های ترمز نقش داشته است : ضریب اصطکاک باید در شرایط مختلف دمایی ثابت بماند ، لنت ها باید به سرعت ساییده شوند و همچنین باید سبب خرابی دیسک گردند. بایستی بالاترین دماها را بدون چسبندگی تحمل کرده و تمامی این کارها را بدون سر و صدا انجام دهند. بنابراین ماده به کار رفته به عنوان لنت باید دارای حداکثر نکات مثبت و حداقل نکات منفی باشد.


لنٹ با چسب بسیار داغ چسبیکاری شده و بر روی کفشه کوبیده می شود تا فشار و دما سبب سخت شدن آن گردد. شکافی در فضای لنت ایجاد شده تا محدوده مجاز خرابی لنت مشخص شود و همچنین راهی است برای انتقال گرد و خاک و دوده به بیرون.

یک صفحه فلزی یا در برخی موارد چند صفحه که ضد جیغ نامیده می شوند بر روی طرفی از لنت که با پیستون در تماس است، قرار می گیرد تا جیغ ترمز را به حداقل برساند. چند فنر و خار نیز برای کاهش این صدا را کاهش دهند. واشر ها باید از نظر ساییدگی و زنگ زدگی بررسی شوند و می توان آن ها در هنگام تعویض لنت ها باز هم استفاده نمود. است برای نصب بهتر واشر و صفحه باید از گریس استفاده کرد.

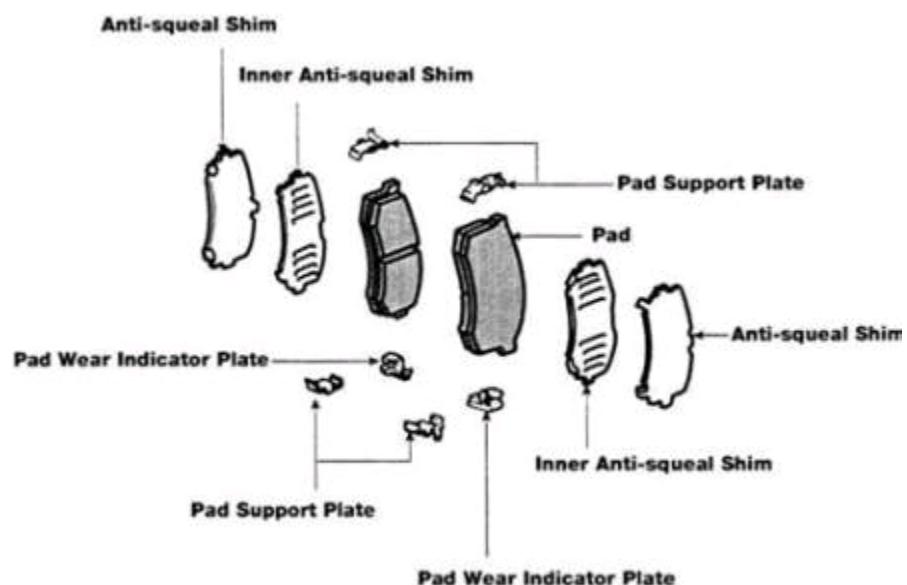

مشخص کننده ساییدگی لنت:

این قطعه در خودرو هایی به کار رفته که در هنگام کاهش ضخامت لنت، صدای جیغ زیادی ایجاد می کند. هدف این مشخص کننده، هشدار دادن به راننده، جلوگیری از خرابی دیسک و زمان تعویض لنت است. هنگامی که چرخ می چرخد و ترمز گرفته نشده، این قطعه به دیسک برخورد می کند.

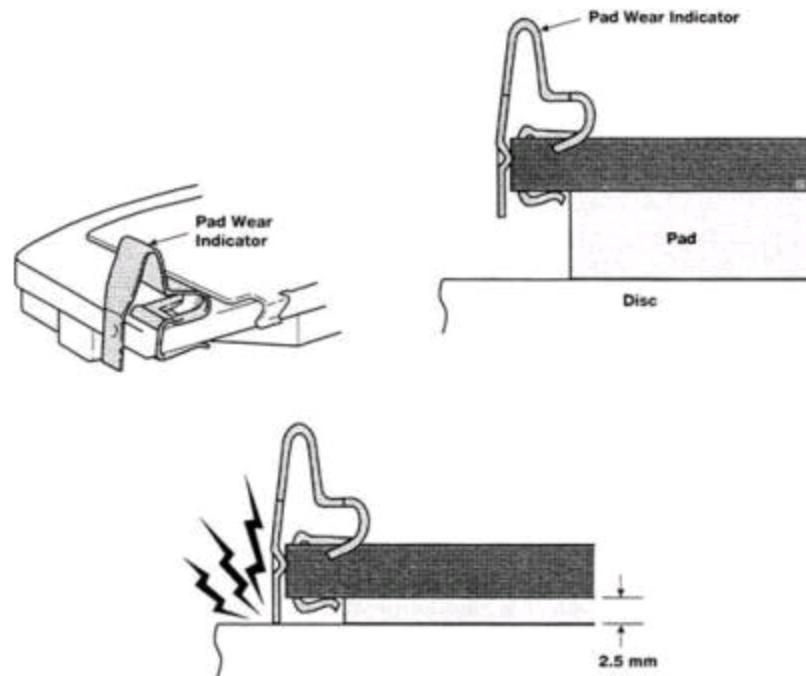

رگلاز اتوماتیک فاصله بین دیسک و لنت

ویژگی دیگر ترمز های دیسکی ، رگلاز خود به خود آن ها است. لنت ها درست در مجاور دیسک قرار دارند. این رگلاز در تمامی مدل ها توسط یک واشر آب بندی انجام می شود که دارای سطح مقطع چهار گوش است و در شیار ماشین کاری شده داخل سیلندر قرار می گیرد. ساییدگی لنت توسط حرکت کالیپر ترمز به طور خودکار جبران می شود.

زمانی که ترمز گرفته شده ، پیستون کالیپر به بیرون (به سمت دیسک) حرکت می کند تا لنت ترمز با دیسک تماس پیدا کند. واشر آب بندی پیستون تغییر شکل داده و همانطور که در زیر نشان داده شده کش می آید. هنگامی که ترمز رها شود و فشار هیدرولیک کاهش یابد ، واشر آب بندی پیستون به حالت اول خود بر می گردد و پیستون را به عقب می کشد. همانطور که لنت ها ساییده می شوند ، پیستون به خاطر واشر دائماً به سمت بیرون حرکت می کند تا فاصله لنت با دیسک به طور صحیحی باقی بماند.

عیب یابی سیستم ترمز دیسکی:

لنت جلو باید به طور یکنواخت ساییده شده باشد. ضخامت استاندارد این لنت 9mm است. چنانچه این ضخامت از 3mm کمتر شود باید تعویض شود. ضخامت دیسک جلو نیز باید 13mm باشد که اگر به 11mm برسد باید تعویض شود. همچنین دیسک را از نظر تاب دیدگی اندازه می‌گیریم که حداکثر آن 0.1mm است.


ترمزهای کاسه ای یا کفشکی:

در ترمزهای کاسه ای کاسه ترمز به چرخ متصل است و همراه آن گردش می‌کند. دو عدد کفشک اهنی هلالی شکل که لنت های ترمزروی آنها کوبیده شده است روی طبق ثابت محور نصب شده اند در حالت عادی که خودرو نیاز به ترمز کردن ندارد کفشک‌ها به طوری تنظیم می‌شوند که فاصله کمی بین کاسه‌ی ترمز و لنت‌های روی کفشک وجود داشته باشد و وقتی راننده پدال ترمز را می‌فشارد فشار روغن در سیلندر اصلی افزایش یافته به سیلندر چرخ‌ها هدایت می‌شود پیستون‌های داخل سیلندر چرخ در اثر فشار روغن از یکدیگر دور شده کفشک‌های ترمز را به طرف کاسه‌ی ترمز حرکت می‌دهند در اثر نیروی وارد از لنت هر کاسه‌ی ترمز نیروی اصطکاک بین کاسه‌ی ترمز و لنت ایجاد می‌شود و نتیجه آن ایجاد شتاب منفی در چرخ و متوقف کردن آن است علاوه بر نیروی هیدرولیکی موثر بر کفشک‌های ترمز نیروی دیگری هم در ترمزهای کفشکی تولید می‌شود که عمل خودکار (servo-action) لنت‌های کفشکی است عمل خودکار در اثر چرخش کاسه و ثابت بودن لنت در هنگام ترمز کردن در کاسه‌ی ترمز بوجود می‌آید کفشک ترمز در یک نقطه از طبق ثابت و در نقطه ای دیگر به وسیله پیستون سیلندر چرخ به سمت کاسه یترمز فشرده می‌شود به انتهای قسمتی از کفشک ترمز که در روی طبق ثابت است پاشنه و به قسمتی که به وسیله‌ی پیستون سیلندر چرخ حرکت می‌کند پنجه گویند هر گاه جهت چرخش کاسه‌ی ترمز از طرف پنجه به طرف پاشنه کفشک باشد آن را کفشک حرک و هر گاه جهت چرخش کاسه از طرف پاشنه به طرف پنجه باشد کفشک را متحرک گویند. پاشنه کفشک حرک در هنگام ترمز کردن مایل است قسمت پایین لنت را در کاسه‌ی ترمز فرو برد هنوز نیروی بسیار زیادی در نزدیکی پاشنه‌ی لنت ایجاد کند این نیروی فرو رونده در کاسه‌ی ترمز نیروی اصطکاک نسبتاً زیادی را در بین لنت و کاسه تولید می‌کند و باعث شتاب منفی زیادی در چرخ می‌گردد در کفشک متحرک جهت نیرو از طرف پاشنه به طرف پنجه بوده و باعث عقب راندن لنت از کاسه می‌شود.



رگلاز ترمز های کفشكى :

برای افزایش راندمان ترمز های کفشكى لازم است لقى کمى بین لنت و کاسه وجود داشته باشد به علت سایش لنت ها مقدار لقى تنظيم شده ثابت و پايدار نیست بنابراین هر چند وقت يك بار سیستم ترم ز نياز به رگلاز مجدد دارد عمل رگلاز ترمز گاهى به صورت دستى و گاهى هم به صورت اتوماتيک طراحى مى شود در صورت دستى بودن رگلاز ابتدا به زير محور چرخ جک زده شده پس از بلند شدن چرخ از زمين پيچ رگلاز را مى چرخانند تا کاسه ى چرخ با لنت ها تماس بگيرد سپس کمى پيچ رگلاز را در جهت عكس پيچانده در لحظه ى تماس مختصرنلت با کاسه عمل رگلاز خاتمه مى پذيرد در صورت رگلاز اتوماتيک با دنده ى عقب حرکت كرده بهطور ناگهانى اهرم ترمز دستى را مى ک سپس با دنده مستقيم حرکت كرده دوباره اهرم ترمز دستى كشideh مى شود اين عمل ان قدر تكرار ميشود تا پدال در ارتفاع بالاتری عمل كند در ضمن گاهى ترمز دستى روی ميل گارдан خودرو نصب مى شود مانند خودروی لندرور در اين صورت با كشیدن اهرم ترمز دستى ميل گاردان قفل شده در نتيجه چرخ های محرك خودرو هم قفل مى شوند.

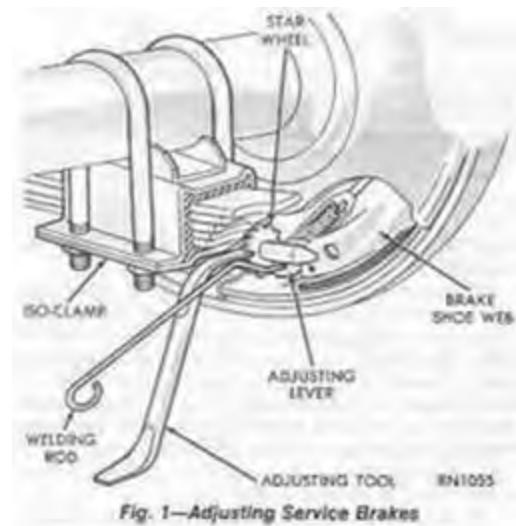

عیب یابی سیستم ترمز کفشکی:

کاسه چرخ را از نظر شکستگی و یا خوردگی تکیه گاه لنت کنترل می کنیم. قطر داخلی کاسه چرخ 170mm است که میتواند حداکثر به 171.5mm برسد. توپی را از نظر خوردگی همینطور کج شدن شفت کنترل شود. کفشک ها را از نظر تغییر شکل ظاهری و ساییدگی بررسی می کنیم. ضخامت لنت 4mm است که حداکثر باید به 1mm برسد. همچنین عرض آن 25mm و طول آن 148mm است.

پمپ ترمز زیر پا:


این پمپ دارای دو پیستون برای ایجاد فشار روغن در سیستم های ترمز جلو و عقب است. این پمپ همچنین دارای یک مخزن روغن است که مقدار حداقل و حداکثر روی آن مشخص شده است و دارای سنسور هشدار دهنده است.

بوستر:

این بوستر توسط انرژی نیوماتیک یا مکشی که از موتور دریافت میکند نیروی ترمز را سریعا به سیم های ترمز جلو و عقب منتقل میکند. بوستر قابل تعمیر اساسی نیست و بعضی قطعاتشان مثل گردگیر و فیلترها قابل تعویض اند.

در بوستر مستقیم فشار پای راننده ابتدا به بوستر و بعد به پمپ ترمز انتقال پیدا می کند اما در بوستر غیر مستقیم فشار پای راننده ابتدا به پمپ و سپس به وسیله روغن به بوستر انتقال پیدا می کند هدف از طراحی بوستر کاهش فشار پای راننده به پدال ترمز بوده و در

نهایت اسایشو راحتی کنترل خودرو می باشد در بوستر مستقیم بوستر بین پدال و پمپ قرار می گیرد این دستگاه که سیلندر اصلی ان در سمت سیلندر خلا قرار گرفته است از طریق سوپاپی یک طرفه با دریچه ورودی سیلندر خلا ارتباط داده شده است ارتباط ان با قسمت دیگر سیلندر خلا هنگامیکه ترمز اعمال نشده باشد از طریق دهانه سیلندر خلا انجام می شود در هنگام اعمال ترمز اهرم جلوبر از داخل مجموعه سوپاپ کنترل بطرف جلو حرکت می کند ابتدا داخل دهانه خلا بسته میشود و سپس راه ورود هوای بیرون باز می شود هوا از این راه به عقب سیلندر خلا وارد می شود اختلاف فشار حاصل در این سو و ان سوی دیافراگم انرا همراه با اهرم جلو سیلندر اصلی به جلو می راند که به نوبه خود پیستون سیلندر اصلی را در طول سیلندر خود به حرکت در می اورد و روغن ترمز را برای به کار انداختن ترمزاها به خارج عبور می دهد اگر در این وضع پدال در موقعیت ثابتی نگاه داشته شود دیافراگم به پیشروع خود ادامه داده کنار خارجی (صفحه لاستیکی عکس العمل) را تحت فشار قرار می دهد و متراکم می سازد این امر موجب می شود که قسمت مرکزی صفحه بطرف خارج پیشرفت کند نتیجه حاصله باعث بسته شدن راه ورودی اتمسفر گردیده در این موقع حرکت دیافراگم متوقف شده بوستر به حالت تعادل در می اید بعد از این وضع اعمال حرکت به پدال راه ورودی هوا را باز می کند و بوستر در وضع تعادل جدیدی قرار می گیرد با اعمال پدال به مقدار کافی دریچه ورودی هوا به حالت باز باقی مانده بوستر بازدهی را ارائه می کند در حالتی که پدال رها گردد دریچه ورودی اتمسفر بسته شده دهانه خلا باز می شود و هر دو طرف سیلندر خلا با منبع خلا مرتبط می گردد و به کمک فنر دیافراگم سوپاپ و دیافراگم به حالت قطع بر می گردد اگر به علتی خلا کفایت نداشته باشد اهرم سوپاپ کنترل اهرم جلوبر مستقیماً به روی پیستون سیلندر عمل می کند.


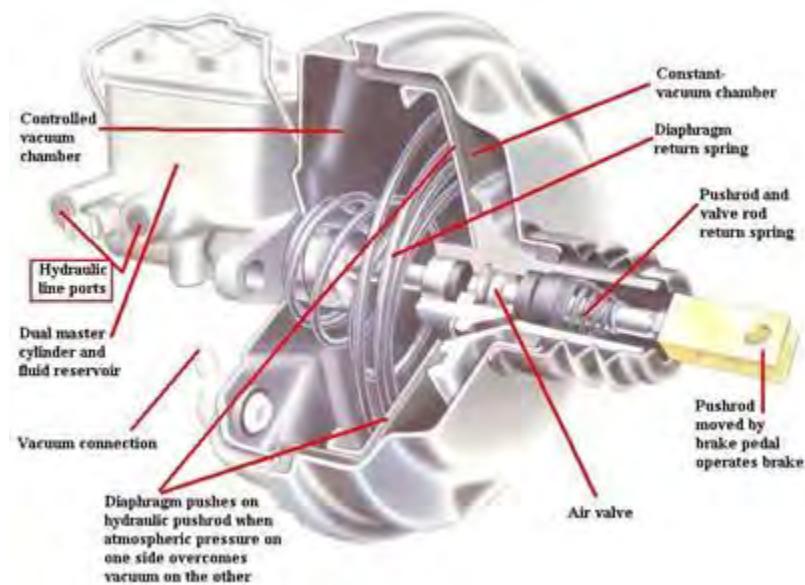


آزمایش سالم بودن بوستر:

سالم بودن بوستر را از دو روش آزمایش میکنند.

1- پس از پر کردن پدال زیر پا موتور را روشن میکنیم. بعد از روشن شدن موتور پدال باید نشست کند.

2- اگر در هنگام روشن بودن موتور ترمز بگیریم نباید دور موتور تغییر کند. در صورت تغییر بوستر خراب است و علت خرابی در هر دو مورد پاره شدن پرده‌ی دیافراگم است و باید بوستر تعویض شود.

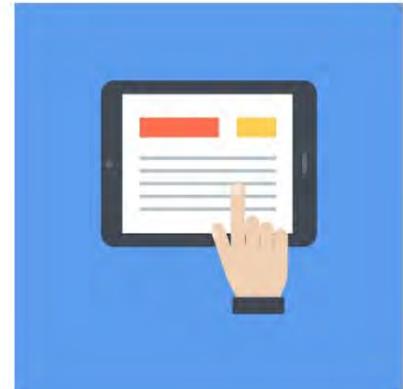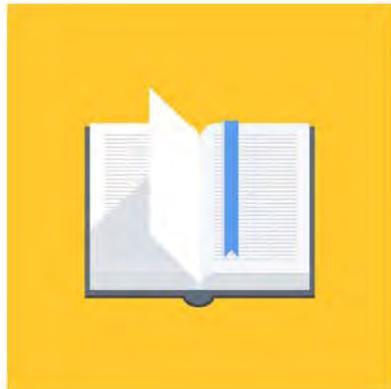

آیا می دوستید لذت مطالعه و درصد یادگیری با کتاب های چاپی بیشتره؟

کارنیل (محبوب ترین شبکه موفقیت ایران) بهترین کتاب های موفقیت فردی را برای همه ایرانیان تهییه کرده

از طریق لینک زیر به کتاب ها دسترسی خواهید داشت

www.karnil.com

با کارنیل موفقیت سادست، منتظر شما هستیم

Karnil Karnil.com

