

✓ کارنیل، بزرگترین شبکه موفقیت ایرانیان می باشد، که افرادی زیادی توانسته اند با آن به موفقیت برسند، فاطمه رتبه ۱۱ کنکور کارشناسی، محمد حسین رتبه ۶۸ کنکور کارشناسی، سپیده رتبه ۳ کنکور ارشد، مریم و همسرش راه اندازی تولیدی مانتو، امیر راه اندازی فروشگاه اینترنتی، کیوان پیوستن به تیم تراکتور سازی تبریز، میلاد پیوستن به تیم صبا، مهسا تحصیل در ایتالیا، و..... این موارد گوشه از افرادی بودند که با کارنیل به موفقیت رسیده اند، شما هم می توانید موفقیت خود را با کارنیل شروع کنید.

برای پیوستن به تیم کارنیلی های موفق روی لینک زیر کلیک کنید.

[www.karnil.com](http://www.karnil.com)

همچنین برای ورود به کanal تلگرام کارنیل روی لینک زیر کلیک کنید.

<https://telegram.me/karnil>

بسمه تعالیٰ

# آموزش طراحی صفحات وب

## آموزش HTML

نویسنده : بیتا ضرایان  
گردآورنده : نیما احمدی نژاد  
[www.persianuser.com](http://www.persianuser.com)  
[www.etvto.ir](http://www.etvto.ir)

## مقدمه

### بنام یگانه ی هستی

HTML مخفف mark up language Hyper text ( زبان کد گذاری ابر متن ) می باشد . HTML در واقع زبان ساخت صفحات وب می باشد . این صفحات می تواند حاوی متنهاهای آرایش شده ، Link ، تصاویر ، جدول ، Plug - in ... باشند . استقبال زیاد از این زبان و همچنین کمبود کتابهایی که در این زمینه وجود دارند ما را بر آن داشت تا بدون پرداختن به جزئیات بسیار زیز و غیر ضروری ، منبعی ساده و در عین حال کلی ارائه دهیم که مطالعه آن برای خوانندگان حالی از لطف نخواهد بود .

جهت کد نویسی و طراحی صفحات وب نیاز به یک Notepad Editor Text که در تمامی ویندوزها قابل دسترسی می باشد و نیاز به نصب Text Editor جدید نیست .  
برای مطالعه ی این دوره ی آموزشی نیاز است کاربران محترم آشنایی با اینترنت داشته باشند .

ضمنا سیستم شما باید دارای مشخصات سخت افزاری ذیل باشد :

- حداقل سیستم مورد نیاز پنتیوم ۲۲۳

- ۱۶ مگابایت Ram

- حدود ۶۰۰ مگا بایت فضای آزاد

## درس ۱ - ایجاد اولین سند HTML

بعد از خواندن این درس توانانهای زیر را در ساخت صفحات وب بدست می آورید:

- آشنایی و درک تگهای HTML
- باز کردن محیط کاری متناسب برای ایجاد یک سند HTML
- استفاده از یک Editor (ویرایشگر متنی)
- وارد کردن مطالبی به عنوان توصیه بطوریکه در صفحه نشان داده نشود
- باز کردن سند در Browser برای نمایش آن تحت وب

### ۱- تگ های HTML

وقتی یک مرورگر وب صفحه ای مانند صفحه فوق که شما مطالعه می کنید را نشان می دهد ، صفحه از یک فایل متنی خوانده میشود .

کدهای ویژه ای بکار برده شده اند که با علامات <> نشانه گذاری شده اند . قالب عمومی تگ های HTML بصورت فوق می باشد :

< نام تگ / رشته کاراکتری > نام تگ <  
(التبه بعضی تگها بصورت فرد عمل می کنند )

مانند :

<H2>what are HTML tags</H2>

این تگ بیان می کند که مرورگر وب متنی را بصورت زیر نمایش می دهد :

tags What are HTML

- بعدا در مورد تگهای < Hn > توضیح بیشتری خواهیم داد

#### ذکر :

مرورگر وب نسبت به استفاده از حروف بزرگ یا کوچک حساسیت ندارد . برخلاف برنامه های کامپیوتر ، اگر شما ایرادی در HTML داشته باشید ، کامپیوتر شما دچار هنگ نمی شود و ایراد بسادگی با رفتن در داخل سند HTML بر طرف میشود .  
مرورگر شما ، دارای یک سند لغات کوچک می باشد . یکی از جنبه های جذاب HTML ، این است که اگر Browser شما نداند که تگی که در آن نوشته شده چیست ، آن را نادیده می گیرد . برای مثال :

<wiggle><h3>what are HTML tag?</h3></wiggle>

مثلا تگ < H3 / < H3> مورد حمایت مرورگر قرار می گیرند . ولی با مرورگرهای فعلی < wiggle > و < wiggle > در نظر می گرفتم حمایت نمی شوند . اگر ما برنامه نویس یک مرورگر وب بودیم عملکردی برای تگ < wiggle > در نظر می گرفتیم

### ۲- باز کردن محیط کاری

- باز کردن محیط کاری

برای کامل کردن این بحث ، از ابتدا بهتر است که یک پنجره جدید ایجاد کنید . برای اینکه به شما اجازه می دهد که ضمن نگهداری پنجره فعلی ، پنجره ای جدید برای کار خود داشته باشید . شما خیلی راحت می توانید بین پنجره ها و اطلاعات مختلف گردش داشته باشید . مراحل ایجاد محیط کاری را در اینجا بیان می کنیم :

۱- از منوی File مرورگر خود ، گزینه New Window را انتخاب کنید . پنجره دوم ظاهر می شود . اولین پنجره کتاب شماست و پنجره دوم محیط کاری برای تکمیل دروس HTML

۲- فایل متنی خود را باز کنید

۳- ایجاد سند HTML

یک سند HTML شامل دو قسمت می باشد ( قسمت های تیتر و بدنه )

- قسمت تیتر ، شامل اطلاعاتی در مورد سندی که نشان داده می شود است .
- بدنه ، شامل کلیه مواردی می باشد که در یک صفحه وب نشان داده می شود .

### نمونه یک سند HTML

```
<! doc type>
<html><head>
    .. header
    < head>
    <body>
```

استفاده از مطالبی که توضیح راجع به سند باشد و در صفحه نشان داده نمی شود

```
        < / body>
    </body>
</html>
<!Doctype html public "-// w3 c/dtd html 3.1//en">
```

این نگ توضیحاتی دارد مبنی بر اینکه برای نوشتن این صفحه از کدام ورزن HTML استفاده شده است . تمامی مندرجات صفحه بین ۲ دو نگ < / html > < HTML > و < / head > نوشته می شود . ابتدا < > و < / head > < > و < / body > < ! ..... ! > متنی که ما بین تگ فوق نوشته می شود ، در صفحه وب نمایش داده نمی شود، ولی این اطلاعات در اختیار کسی قرار می گیرد که Source یک صفحه وب را که در پشت صفحه وب قرار دارد می بیند . وقتی صفحه وب شما دچار پیچیدگی می شود، این مطالب و کدها می توانند برای به روز کردن صفحه وب شما مفید باشد . اینجا به ذکر مراحل ایجاد سند HTML می پردازیم :

- ۱- متنی خود را باز کنید
- ۲- و مطالب زیر را در آن وارد کنید :

```
<!DOC Type HTML Public "-//USC//DTD HTML 3. L//EN">
<HTML>
<head>
<title>lesson1</title>
<body>
LESSON 1
</body>
</HTML>
```

موقعیت تگ < title > و < / title > داخل دو تگ < head > و < / head > می باشد و این که در صفحه نشان داده نمی شود پس کار آن چیست ؟  
 تگ < html > شناسه یگانه ای است برای هر سند HTML و در قسمت Title bar با مرورگر شما نمایش داده می شود . در درس ۳ شما می آموزید که چگونه رشته کاراکتر را برای Title اضافه کنید و در صفحه وب شما ظاهر شود . ذکر این نکته ضروری است که در این نگ توضیح اسم نویسنده و تاریخ ایجاد سند HTML ذکر می شود و شما می توانید هر نکته ای را درون این تگها نمایش دهید . ولی فقط در سند HTML قابل رویت می باشد و در صفحه وب شما قابل مشاهده نیست .

۳- سند خود را به نام Lesson1.html ذخیره کنید و آن را در فolder خاص مورد نظر خود نگهداری کنید

### ذکر ( برای استفاده کنندگان ویندوز ۲،۱ ) :

شما باید سند HTML خود را با نام HTM نام فایل ذخیره کنید . بنابراین نام فایل شما در این مثال Lesson1.htm خواهد بود . نگران نباشید مرورگر شما به اندازه کافی هوشمند می باشد و می داند که آخر نام فایل شما HTM می باشد . HTML نیز یک فایل HTML می باشد . استفاده کنندگان ویندوز ۹۵ به بالا می توانند نام فایل را Lesson1.html قرار دهند . طبق مثال فوق با استفاده از این اسم و پسوند مرورگر فایل شما را مانند یک فایل HTML می خواند و آن را بصورت صفحه وب نشان می دهد .

### نمایش سند در یک صفحه وب

- ۱- بر گردید به مرورگر وب که برای محیط کاری از آن استفاده می کنید . از منوی File گزینه Open را انتخاب کنید .
- ۲- از کادر محاوره ای که باز می شود ، سند مورد نظر ایجاد شده را باز کنید .
- ۳- حال در Title bar مرورگر خواهید دید Lesson 1

### چک کردن فایل

سند خود را با صفحه وبی که در پیش رو دارید مقایسه کنید، بعد از نگاه کردن نمونه از دکمه Toolbar back استفاده کنید تا مرورگر شما دوباره به این صفحه باز گردد . اگر سند شما با سند نمونه تفاوت داشت دوباره مروری بر مطالبی که وارد کردید داشته باشید . از اشتباهات معمولی که وجود دارد عدم مشاهده Titlebar می باشد . متنی که بین تگ های < title > و < / title > قرار داده شده در Title بار نشان داده نمی شود . از اشتباهات معمول دیگر برای کسانی است که از برنامه های پردازشگر لغات برای HTML استفاده می کنند و نمیتوانند آن را در مرورگر باز کنند . در این صورت صفحه



آنها پر از کاراکترهای اضافی است .  
اگر شما به دنبال یک Editor ساده و ارزان هستید پیشنهاد ما به شما Notepad می باشد.

### مرور عناوین

- ۱- تگ های HTML چه هستند ؟
- ۲- متن تگ Title در کجا قرار می گیرد ؟
- ۳- چه مراحلی را برای ایجاد یک سند HTML باید دنبال کرد ؟
- ۴- چگونه یک تگ توضیح ایجاد می شود ؟
- ۵- چگونه می توانید سند HTML خود را در مرورگر نمایش دهید ؟

### یک تمرین :

یک سند HTML که شامل تگ Title باشد ایجاد کنید و سپس آن را در مرورگر نمایش دهید . "حال صفحه اول شما ساخته شد"





## درس ۲ - ویرایش یک سند HTML

شما اولین سند HTML خود را ایجاد کردید . در این درس خواهید آموخت که چگونه با سرعت ، تغییراتی در سند خود ایجاد کنید و تغییرات را در مرورگر خود ببینید. بعد از آموزش این درس تواناییهای زیر را خواهید داشت :

- ۱- ایجاد یک محیط کاری
- ۲- تغییرات در سند HTML
- ۳- اجرای سند مرورگر برای دیدن تغییرات

### ایجاد دوباره محیط کاری

برای تکمیل این درس شما نیاز به ایجاد یک پنجره مرورگر دوم و پنجره Editor متنی که در درس ۱ استفاده کردید دارید.

- ۱- یک پنجره جدید از مرورگر، به وسیله انتخاب گزینه New Window از منوی File .
- ۲- از گزینه Open برای باز کردن سند HTML که در قبل ایجاد کردید استفاده کنید.
- ۳- Editor متنی خود را دوباره باز کنید .

### انجام تغییرات در سند HTML

- ۱- وارد شدن در پنجره Edit ویرایشگر متنی

۲- متن زیر را در درس قبل وارد کنید .

"در اینجا شما با یک سایت آموزشی - آموزش از را دور روی رو هستید  
امیدواریم از این سایت لذت ببرید"

نکته :

این متن بالای تگ < / body > و < / html > باشد.

بین < body > و < / body > نوشته می شود .

۳- از منوی فایل ، با انتخاب گزینه Save تغییرات خود را ذخیره کنید .

### باز کردن سند در مرورگر

به محیط کاری مرورگر خود بازگردید . جایی که فایل قبلی شما نمایش داده شده است . توجه داشته باشید که متون جدیدی که شما وارد کردید، هنوز قابل رویت در پنجره شما نیست . برای دیدن این تغییرات از کلید Refresh استفاده کنید . در این صورت هر تغییری که ایجاد کرده اید را مشاهده می کنید .

ذکر این نکته ضروری است که مرورگر وب از کلیه فاصله ها و کاراکترهای خالی که در سند وارد کردید چشم پوشی می کند .

البته مشخص است که زمانی می رسد که شما نیاز دارید که جاهای خالی در سند خود را مابین پاراگرافها استفاده کنید که در درس ۴ این مطلب را می آموزید . شما می توانید فایل خود را در Desktop ذخیره کنید و از همانجا به اجرا در آورید .

### آزمایش

سند ایجادی خود را با سند نمونه مقایسه کنید، اگر صفحه شما با نمونه متفاوت بود دوباره مروری بر مطالبی که در ویرایشگر متنی وارد کردید داشته باشید.

### مروری بر مطالب

- ۱- چگونه محیط کاری را باز کردید.

۲- چه مراحلی را برای ایجاد تغییر دنبال کردید.

۳- چگونه تغییرات را در سند خود مشاهده کردید.

### تمرین :

با توجه به مطالبی که در آموزش دیدید سندی که در درس قبل ایجاد کردید تغییر داده و سپس تغییرات خود را مشاهده کنید .





## درس ۳ - نشانه گذاری ۶ درجه

اهداف این درس :

- ۱- شناسایی درجات مختلفی از نشانه گذاری در HTML و تگهای مربوط به آن
- ۲- گذاشتن درجات مختلف نشانه گذاری در سند و مشاهده تغییرات در مرورگر

### نشانه گذاری عنوانگذاری HTML

< hn > / من شما به این سایز ظاهر می شود < / hn >  
n عددی است از ۱ تا ۶

مثال

در اینجا این نوشته ۶ درجه مختلف دارد . درجات این نشانه گذاری مابین درجات ۱ تا ۶ می باشد و در خارج از این رده تناقض دارد ،

### حایگذاری عنوان ها در سند HTML

**تذکر :** اگر محیط کاری ندارد طبق آدرس قبل ایجاد کنید .

- ۱- محیط کاری باز کنید ( اگر هنوز باز نشده است )
- ۲- به پنجره ویرایشگر متصل بروید .
- ۳- پنجره HTML که در درس ۲ ایجاد کردید را باز کنید .
- ۴- این تگها را برای بزرگترنمایش دادن titlebar استفاده می کنیم .

< h1 / > lesson1 < h1 >

< h2 > lesson3 < /h2 >

< h2 > لغونش از روایتی < /h2 >

< h3 > لفظ از روایتی < /h3 > HTML در لغات افغان

< h4 > مطالعه زیر را وارد کنید .

- ۵- مطالعه زیر را وارد کنید .
- ۶- تغییرات خود را ذخیره کنید .
- ۷- به پنجره مرورگر باز گردید و سند را باز و Refresh کنید .

### آزمایش

سند خود را با سند نمونه مقایسه کنید اگر بعضی از نشانه گذاری ها اعمال نشده بود دوباره تگهای مربوط را اصلاح کنید .

از اشتباهات معمولی که در هنگام کار عملی در این درس پیش می آید عدم استفاده از در نشانه گذاریها است .< h1 > lesson1 < h1 > علامت اسلیش فراموش شده است اگر / در تگ فراموش شود . مرورگر آن متن را با این درجه نشان نمی دهد و برای اصلاح دوباره باید به سند باز گردید .

### مروری بر مطالعه

- ۱- درجه های مختلف نشانه گذاری حروف چه هستند ؟
- ۲- تگهای مرتبط با این درجات نشانه گذاری چه هستند ؟
- ۳- چه مراحلی را باید برای ایجاد متون با سایزهای مختلف دنبال کنید .
- ۴- اگر / را فراموش کردید چه باید کنید ؟

**تمرین :**

در سند HTML خود از ۳ درجه نشانه گذاری استفاده کنید .





## درس ۴ - شکستن پاراگراف

### اهداف این درس

- ۱- شناختن تکهایی که ایجاد پاراگراف می‌کند.
- ۲- کپی کردن متن از یک صفحه وب و انتقال آن به سند دیگر
- ۳- شکستن پاراگرافها در سند HTML خود و مشاهده تغییرات

### شروع درس :

در درس قبل گفتیم که مرورگر وب شما از تمامی فضاهای خالی که در وبایشگر در هنگام ایجاد سند وارد نمودید، چشم پوشی می‌کند. اما هنگامی که مرورگر تگ زیر را مشاهده کند مجبور به ایجاد یک پاراگراف می‌شود.  
 < p /> این تگ باعث ایجاد پاراگراف جدید می‌شود  
 < p > در درس‌های بعدی خواهید دید که چرا باید از تگ < p /> نیز استفاده کرد.  
 همچنین < br > یک خط خالی ایجاد می‌کند. بنابراین نیازی نیست که تگ چک شود.

### وارد کردن پاراگراف جدید و شکستن خط

- ۱- باز کردن محیط کاری
  - ۲- رفتن به پنجره وبایشگر متنی
  - ۳- باز کردن سند (lesson1.html)
  - ۴- برای انتقال دادن جملات از موس استفاده کنید.
- شما در این قسمت سایت آموزش از راه دور (Training the web) را دنبال خواهید کرد و در این درس می‌آموزید که چگونه پاراگراف جدید ایجاد کنید یا فاصله ای ایجاد کنید.
- ۵- حال به سند html خود باز گردید و این متن را در آنجا انتقال دهید.
  - ۶- تغییرات خود را ذخیره کنید.
  - ۷- به مرورگر خود باز گردید.
  - ۸- اگر سند کاری شما باز نیست می‌توانید از منوی File ، گزینه Open استفاده کنید . (طبق قبل)
  - ۹- پنجره جاری را برای دیدن تغییرات Refresh کنید.
  - ۱۰- به سند وبایشگر متنی باز گردید.
  - ۱۱- دوباره تگهای زیر را به جملات اضافه کنید .  
 < h2 > آموزش از راه دور < h2 />
- شما در این قسمت از سایت آموزش از راه دور را دنبال خواهید کرد . < p > در این درس می‌آموزید که چگونه یک پاراگراف جدید و فاصله ایجاد کنید .
- ۱۲- تغییرات خود را ذخیره کنید .
  - ۱۳- به مرورگر خود باز گردید و Refresh کنید و نتایج تغییرات را مشاهده کنید.

### صورتهای دیگر شکستن پاراگراف

از روش‌های دیگر ایجاد استفاده از خطوط افقی یا تگ hr می‌باشد.

شما می‌توانید یک خط راست و مستقیم ایجاد کنید. قالب عمومی html برای ایجاد خط تگ < hr > می‌باشد.

در آخر تگ < Br > مجبور می‌شود که متن شکسته شود مانند < p > بدون اینکه نیاز به وارد کردن خط خالی داشته باشید. تگ < br > مانند تگ < p > متن را مجبور به ظاهر شدن در خط جدید می‌کند. شما از این تگ در هنگام نوشتن اشعار و غیره استفاده می‌کنید.

### مروری بر مطالب

- ۱- تگهای HTML برای شکستن خط و ایجاد پاراگراف چه هستند؟
- ۲- چه مراحلی را برای ایجاد تگها دنبال خواهید کرد؟
- ۳- چگونه می‌توانید تغییرات خود را ببینید؟

### تمرین

از تگهای < p > , < hr > , < Br > در سند خود استفاده کنید .



## درس ۵ - سبکهای مختلف نوشتاری

&lt; tt &gt;&lt; I &gt;&lt; b &gt;

HTML می تواند به مرورگر بفهماند که قسمتهایی از متن را بصورت ضخیم و یا ایتالیک درآورد.

### اهداف این درس

بعد از آموزش این درس

۱- تگهای ضخیم و یا ایتالیک و .... به شما شناسانده خواهد شد

۲- متون خود را در سند HTML به سبک های مختلف وارد کنید و سپس آن را در مرورگر مشاهده کنید.

### شروع درس

HTML طرحهای مختلفی را در ارتباط با سبک های مختلف نوشتاری به شما می دهد.

سبک های مختلف متن را در سند HTML خود وارد کنید.

اگر محیط کاری ندارید باز کنید مراحل زیر را دنبال کنید.

۱- محیط کاری خود را دوباره باز کنید.

۲- سند خود را که به نام lesson1.html ذخیره کردید باز کنید.

۳- لغت آموزش را از درون آن پیدا کنید حال می خواهیم آن را ضمیمه کنیم.

۴- تگ مرتبط با عمل فوق را وارد کنید . &lt; b &gt; / &lt; b &gt; آموزش از راه دور

۵- حالا پاراگراف دوم را با صورت ضخیم و ایتالیک درآورید.

برای اینکه تاکید بیشتری روی قسمتی از متن داشته باشید بوسیله تگ های &lt; I &gt;, &lt; b &gt;, &lt; b/ &gt;, &lt; b &gt; می توانید این

تاکید را انجام دهید.

۶- برای اشاره به قسمت خاصی از متن مثل نام نویسنده ، می توانید از تگ &lt; tt &gt; استفاده کنید .

۷- تغییرات خود را ذخیره کنید و مجددا مرورگر خود را باز کنید.

### آزمایش

عملیات خود را تست کنید

#### مروری بر مطالب

۱- تگهای سبک های نوشتاری چه هستند ؟

۲- انواع تگهای مختلف برای سبکهای مختلف

۳- مراحلی که برای ایجاد این سبکهای متنی دنبال می کنید چیست ؟

#### تمرین

۱- از تگهای bold و italic و دیگر تگها در جملات خود استفاده کنید .





## درس ۶ - < ol > , < ul > لیستها

لیستها روش‌های خوب و روشی برای بیان مطالب هستند.

اهداف این درس

- ۱- شناسایی کدهایی برای ایجاد لیستها
- ۲- ایجاد لیست در سند و مشاهده آن

شروع درس

خیلی از صفحات وب اقلام خود را بصورت لیستهای نقطه دار یا شماره دار نشان می‌دهند، بوجود آوردن این لیستها در HTML کار آسانی است. همچنین شما می‌توانید لیستهای تو در تو نیز ایجاد کنید، لیستها در جداول و فصل بندی ها نیز بسیار مهم هستند.

لیستهای نامرتب یا تکهای < ul > و < ol > مانند لیست نقطه دار اقلام ظاهر می‌شوند. اینگونه لیستها نیاز به مورگرهای خاصی برای تبیّن دارند و همه نوع مورگرگی آن را حمایت نمی‌کند.

مثال :

```
<b> my unordered list</b><br>
<ul><BR>
<li>item1<br>
<li>Item2<br>
<li>Item3<br>
</UL><br><br>
```

نگ < UL > و < / UL > به ترتیب در آغاز و پایان لیست ظاهر می‌شود.

### my unordered list

- Item1
- Item2
- Item3

لیستهای مرتب

در این لیستها اقلام بصورت مسلسل شماره گذاری می‌گردند و شروع آن با عدد ۱ می‌باشد.  
لیستهای تو در تو

لیستهای مرتب و نامرتب سطوح مختلفی دارند که هر کدام می‌توانند توسط مورگر شما بطور مناسب اختصاص داده شوند توجه اصلی شما باید به این قضیه معطوف باشد که مشخص شود که لیست بطور مناسب پایان پذیرفته و ترتیب لیست تو در تو رعایت شود. تکهایی که در این قضیه استفاده می‌شود عبارتند از :

< li /> , < ul /> , < li > , < ol >

مثال :

```
<b> Nested unorelered list</b><BR>
<li>This is the first item<br>
<li>this is the seconed item<br>
<ul><br>
<li>this is the first svbitem of the second item<ul><br>
<li>and this is the first subitem of second item<br>
<ul><br>
<li>and this is a subitem of subitem <br>
<li>gelingting lost yet ?<br>
</UL><br>
<li> and this is a second subitem of the second item<br>
<li><br>
<li> and this is a thired subitem of the second item<br>
<ul><br>
<li> this is the third item<br>
<ul /><br>
```



- Nested unorelered list**
- This is the first item
  - this is the seconed item
    - this is the first svbitem of the second item
    - and this is the first subitem of second item
      - and this is a subitem of subitem
      - gelting lost yet ?
    - and this is a second subitem of the second item
    - 
    - and this is a thired subitem of the second item
      - this is the third item

**ترکیب لیستهای تو در تو با یکدیگر**

نه تنها می توانید لیستهای مرتب را با یکدیگر ترکیب کنید بلکه می توانید انواع مختلفی از لیستها را با هم ترکیب و بکار ببرید .

**قرار دادن لیست ها در سند HTML**

- ۱- باز کردن محیط کاری
- ۲- باز کردن سند HTML در ویرایشگر منتی
- ۳- در زیر سر فصل آموزش از راه دور از لیستهای نامرتب برای نمایش آموزشهايی که در سایت بصورت Online داریم استفاده می کنیم
- ۴- ابتدا جمله فوق را استفاده کنید . چندمورد از آنها را می دانید ؟
- ۵- قالب HTML را برای ایجاد لیست اضافه کنید .

```
<ul>
<li>photoshop
<li>Internet
<li>HTML
</ul>
```

- ۶- می توانیم از لیستهای مرتب برای تکلیف درس استفاده کنید .
- ۷- نتایج خود را ذخیره کنید .

**مروری بر مطالب**

- ۱- لیستها در صفحات وب چه ارزشی دارند ؟
- ۲- تگ های HTML مرتب با لیستهای نامرتب چیست ؟
- ۳- تک لیستهای مرتب چیست ؟
- ۴- چگونه لیستهای تو در تو آرایش می شوند ؟
- ۵- چه مراحلی برای اضافه کردن این لیستها ایجاد می شود ؟

**تمرین**  
در صفحه وب خود از انواع لیستهای آموزش داده شده استفاده کنید .



## درس ۷ - قالب بندی فایلهای گرافیکی و استاندارد های مورد استفاده در صفحات وب

در دهه های گذشته در صفحات وب فقط از متن استفاده می شد ، ولی امروزه از تصاویر گرافیکی استفاده می شود که در اینصورت پیام شما بسیار آموزنده خواهد بود .

### اهداف این درس

- ۱- شناسایی فایلهای گرافیکی شبکه www
- ۲- بحث کلیدی در مورد استفاده از گرافیک در سندهای وب
- ۳- انتقال فایل گرافیکی از وب به کامپیوتر شخصی خود
- ۴- استفاده از قالب صحیح برای تصاویر در صفحات وب

### شروع درس

همانطور که می دانید تعداد بسیار زیادی از قالب بندیهای گرافیکی وجود دارد . مثل pict , tiff , png , gif : HTML نشان می دهد بیان کننده محل فایل گرافیکی در یک قالب دستوراتی است که می تواند توسط انواع مختلفی از کامپیوتراها تفسیر شود .

### برای مثال :

هنگامی که اطلاعات در آن قالب به کامپیوتر مکینتاش می رسد مرورگر آن را در قالب دستور برای مکینتاش نشان می دهد و برای کامپیوترهای معمولی وضع به همین منوال است . gif اطلاعات تصویر را فشرده می کند ( کاهش حجم فایل ) و اطلاعات را به کدهای دودوئی قابل ارسال ببروی اینترنت تبدیل می کند . gif و فشرده موثر ترین فایل گرافیکی است که ناحیه یکارچه رنگی متصل به حجمی دارد و فشرده گی آن قابل تنظیم است . هنگامی که رنگ به طور متوالی در یک جهت افقی باشد فایلهای gif و خاصیت شفافی دارند ، بنابراین فایلهای gif با درجه خلاصه سازی ذخیره می شوند و در صفحات وبی که از gif برای تصاویر استفاده شده ، تصاویر به زودی دیده می شوند . ابتدا تصویر به صورت تیره ظاهر می شود تا در نهایت تصویر نهایی ظاهر گردد .

از فرمت‌های دیگر تصویر jpg می باشد که مخفف کلمات Joint photo graphic expert group در اوایل شروع تصاویر jpeg در صفحه نشان داده نمی شدند و در پنجره ای جداگانه به نمایش درمی آمدند . اما مرورگرهای امروزی از فایلهای jpg پشتیبانی می کنند و آنها را در صفحه نمایش می دهند .

اگر نوع رنگ در فاصله کمی زیاد باشد ، برای فایلهای با قالب jpg می توان به درجه خلاصه سازی تعریف کرد . فایلهای jpg قابلیت تحرک و اینیمیشن سازی ندارند . برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر برای این قالب فایل به آدرس زیر مراجعه کنید .

<http://www.biblio.org/notes/otis-comression.html> تعداد زیادی از برنامه های گرافیکی می توانند فایل را با پسوند gif ذخیره کنند . امروزه برنامه های image ready از شرکت adobe طرح مشخصی برای ایجاد تصاویر گرافیکی دارند . نکاتی که هنگام استفاده از تصاویر گرافیکی باید در نظر گرفت . هنگامی که در صفحه وب از عکس استفاده می کنید ، به نکات زیر توجه کنید .

• تصاویر بزرگ و بیشماری که کل صفحه کامپیوتر را در بر می گیرد برای کاربری که در انتظار ظاهر شدن آن عکس می باشد ، خسته کننده می شود . بیشنهاد این است که کل سایز عکس را بیشتر از 100 kb نکنید .

• همه کاربران از مانیتور ۲۱ اینچ استفاده نمی کنند طول تصاویر بکار برد شده را بیشتر از 480 pix و عرض آنها را بیشتر از 300 pix نکنید که کاربر مجبور می شود برای دیدن تمام عکس از Scroll استفاده کند .

• شبیب رنگ برای فایلهای gif ممکن است زیاد به نظر برسد اما فایلهای gif نمی توانند این ناحیه رنگ یکارچه را فشرده کنند . بعضی برنامه های گرافیکی این اختیار را به شما می دهند که ، هنگام برگردان فایل به gif ، لیه های تصویر هموار شود و از اختلالات تصویر کاسته شود .

بهتر است اول تصاویر کوچک استفاده شود و سپس این تصاویر به تصاویر با سایز بزرگتر اتصال بیندا کنند .

یک تصویر خاص که شما در صفحه اینترنت می بینید ، ممکن است هر بار در یک بازه زمانی ، برای شما ظاهر شود .

• بیشتر اوقات ، مرورگر تصاویر را از hard disk cash می کنند . یعنی هنگامی که یک عکس بارگزاری می شود ، از hard شما آورده می شوند . شما ممکن است که صفحه زیبا طراحی کنید که عکسهای بزرگی در آن بار گزاری شوند اما برای یک مودم با سرعت کم و شبکه شلوغ کار مشقت باری است .

### مروری بر مطالب

- ۱- دو قالب معمول مورد استفاده تصاویر در صفحات وب چیست ؟
- ۲- چگونه یک تصویر گرافیکی در کامپیوترهای مختلف نشان داده می شود ؟
- ۳- نکاتی که هنگام استفاده از تصاویر وب باید در نظر گرفت چیست ؟



## درس ۷-ب - قرار دادن تصاویر در اسناد

### اهداف این درس

- ۱- قرار دادن تصاویر در اسناد html
- ۲- چگونه می توان دور نا دور تصاویر متن قرار داد
- ۳- مشخص کردن ابعاد تصاویر
- ۴- ویرایش عکس و اضافه کردن خصلتی در آن بطوریکه بتواند در مرورگرهایی که از عکس پشتیبانی نمی کنند کارآیی داشته باشند .

**شروع درس :**  
تگ های HTML برای تصاویر گرافیکی خطی

```
<Img src="filename.gif">
```

وقتی که نام فایل gif مانند همان نامی باشد که اسم آن فایل است و در شاخه خاصی قرار گرفته ، در اینصورت مرورگر می تواند آن تصویر را مابین متن ها نشان دهد .  
برای اینکه تصویر در خط دیگری وارد شود می توان قبل از تگ تصویر یک تگ پاراگراف قرارداد .

```
<p><IMG SRC="filename.gif">
```

تنظيم محل عکس به وسیله صفتی آورده می شود < IMG > شما می توانید در همراهی عکس و متن کنترل داشته باشید صفت align در تگ در مورد می کند

```
<IMG align=top src="filename.gif">
<IMG align=middle src="filename.gif">
<IMG align=bottom src="filename.gif">
```

قرار دادن تصویر در صفحه وب :

- ۱- باز کردن محیط کاری Lesson1.html
- ۲- در بالای < h1 /> آموزش از راه دور < h1 > تگ زیر را قرار دهید .

```
<IMG SRC="عکس.gif" >
```

این قالب HTML در بالای صفحه قرار خواهد گرفت .

۴- ذخیره کردن صفحه و بار گذاری مجدد .  
تذکر) در هنگام جاگذاری عکس ممکن است تعجب کنید که چرا در اینجا برای شکسته شدن پاراگراف نیاز به تگ < p > داشتید . دلیل آن این است که مرورگر در صورت برخورد به تگ < h1 > و < h2 > و ... خود خط ایجاد می کند .

### صفت ALT

اگر صفحه وب شما به وسیله کاربری که با مرورگر متنی کار می کند دیده شود در اینصورت تصویر دیده نمی شود با ممکن است کاربران برای جلوگیری از اختلاف زمانی که در اثر بارگیری یک عکس در یک شبکه شلوغ پیش می آید از دیدن عکس صرفنظر کرده و بارگذاری را متوقف کنند در این حالت است که صفت ALT در تگ Img مفید خواهد بود . در این صفت توضیحی راجع به عکس آورده می شود که با نگهداشتن ماوس روی عکس این صفت ظاهر می شود .

```
<Img src="namefile.extention" Alt="lesson1">
      Height و Width
```

امکان دیگری که شما می توانید در تگ < img > داشته باشید صفات Height و Width می باشد با این دو صفت می توانید ابعاد یک تصویر را مشخص کنید .

```
< filename.gif" width=X height=Y =Img src >
```

X - طول و Y - عرض تصویر را مشخص می کند .

شما می توانید از یکسری از برنامه های گرافیکی سودمند برای اینکه این اعداد را تخمین بزنید استفاده کنید . روش دیگر برای پیدا کردن ابعاد عکس این است که شما می توانید آیکون مورد نظر را با Drag and Drap به پنجره مرورگر بکشید و طول و عرض تصویر در Titlebar مرورگر نشان داده می شود .

تذکر : ترتیب صفات در تگ < Img > مهم نیست .

### مروری بر مطالب

- ۱- قالب HTML برای تصاویر چیست ؟
- ۲- برای اینکه عکس در یک پاراگراف جداگانه ظاهر شود از چه تگی استفاده می شود ؟
- ۳- چگونه یک عکس را به صفحه خود اضافه می کنید ؟
- ۴- صفات تگ < Img > چیست ؟

**تمرین**  
در صفحات خود از تصویر استفاده کنید .



## درس ۸ - LINK ( اتصال )

- URL چیست ؟

قدرت واقعی وب در توانایی آن در ایجاد ابر متن هایی است که آن اطلاعات بصورتهای صوت و عکس و ... نمایش داده شده است WWW پنهان از یک آدرس شناخته شده بنام URL که مخفف Resource Location Uniform است برای مشخص کردن موقعیت مکان خود استفاده می کند. این اتصالات ابر متن معمولاً با خطی در زیر آن مشخص شده اند.

( اتصال به یک فایل محلی a )

### اهداف این درس

- ۱- ایجاد یک اتصال در یک سند HTML در همان شاخه ای که سند شما قرار دارد.
- ۲- ایجاد یک اتصال برای نمایش یک فایل گرافیکی
- ۳- ایجاد یک اتصال در شاخه ای به جز شاخه ای که سند در آن قرار دارد.
- ۴- سازماندهی مجدد ساختار وب شما

### شروع درس

در مرحله اول شما a برای اتصال به صفحه دوم یک ابر متن ایجاد کنید این اتصال محلی نامیده می شود زیرا هر دو یک کامپیوتر مستقر هستند.

### اتصال به فایلهای محلی

ساده ترین روش اتصال این است که فایل HTML دیگری که در همان شاخه سند ما قرار دارد ایجاد گردد و در صفحه وب به نمایش در آید. تک HTML آن بصورت زیر است :

```
<a href = "filename.html">/a>
```

برای لینک اتصال استفاده می شود و href برای ارجاع دادن ابر متن مطلب یا عکسی که از آن به عنوان اتصال استفاده می شود بعد از بسته شدن اولین تگ و قبل از شروع <a /> قرار می گیرد . معمولاً متونی که دارای اتصال هستند با خطی در زیر آنها مشخص می شوند .

حال مراحل زیر را برای ساختن یک اتصال دنیال کنید:

- ۱- ابتدا فایل Lesson1.html را باز کنید .
- ۲- در زیر لغت آموزش از راه دور متن زیر را وارد کنید .
- ۳- در اینجا ما سعی می کنیم شما را با بزرگترین سایتها آموزش از راه دور آشنا کنیم و برخی از آنها را ترجمه و برای استفاده شما در سایت بکار ببریم .
- ۴- حال عبارات زیر را وارد کنید: در این صفحه شما طراحی صفحات وب را مطالعه خواهید کرد

```
<a href="lesson2.html" مهندسی HTML آموزش >/a>
```

امیدواریم استفاده لازم را ببرید . جمله آموزش HTML را می توانید در یک سند HTML ثانوی با نام Lesson2.html ذخیره شده ببینید که در مراحل ۵ و ۶ آن را دنیال می کنیم .

- ۴- سند خود را ذخیره کنید .
- ۵- حال بوسیله ویرایشگر متین یک ویرایشگر جدید باز کنید .
- ۶- متون زیر را وارد کنید .

```
<html>
<head>
<title> آموزش </title>
</head>
<body>
<h1> آموزش روی وب </h1>
```

در اینجا بر عنوان آموزش HTML که از مهمترین آنها ساختن ابر متن ها می باشد می پردازیم :

```
</body>
</html>
```

- ۷- این فایل را با نام Lesson2.html ذخیره کنید .
- ۸- دوباره فایل Lesson1.html را بازگذاری کنید .
- ۹- هنگامی که روی آموزش HTML کلیک کنید به صفحه ۲ که در مورد آموزش HTML می باشد هدایت می شود .

### اتصال به یک تصویر :

در درس ۷ توضیح دادیم که چگونه یک عکس خطی را در صفحه وب نمایش دهیم . با تگ anchor شما می توانید یک اتصال برای نمایش فایل گرافیکی ایجاد کنید . هنگامی که این اتصال انتخاب شود فایل گرافیکی برای نمایش فایل گرافیکی به کامپیوتر شما آورده می شود . ساده ترین روش آن است که تصویر و سند شما در یک شاخه باشند . با یک



اتصال ساده بر روی یک متن فایل گرافیکی به نمایش در آید.  
`<a href = "filename.gif">من لصل</a>`

حال مراحل زیر را برای اضافه کردن یک اتصال به فایل گرافیکی در سند خود دنبال می کنیم :  
 ۱- یک عکس در کامپیوتر خود قرار دهید .  
 ۲- فایل Lesson2.html را باز کنید .

متن زیر را به آن اضافه کنید :  
 برای آموزش بهتر از یک سری تصاویر استفاده می کنیم . با دیدن آموزش مفیدتر خواهد بود.

`<a href=" name.jpg"> تصویر</a>`

- ۳- ذخیره مراحل انجام شده
- ۴- کلیک بر روی اتصال که در مرحله ۳ ایجاد شد .
- ۵- تصویر نمایش داده می شود .

### اتصال به شاخه های دیگر

نوع دیگر اتصال ، اتصال به فایل در شاخه ای به جز آن شاخه ای که سند اصلی ما در آن قرار دارد . مثلا در آموزش ما ممکن است از تصاویر پیشنهادی استفاده کنیم که همه آنها را در شاخه تصویر ذخیره می کنیم و سندهای HTML را در شاخه سند ، بنابراین در اینجا از اتصال شاخه به شاخه استفاده می کنیم .

مراحل زیر را انجام دهید :  
 ۱- در کامپیوتر خود شاخه ای به نام Picture ایجاد کنید .  
 ۲- فایل گرافیکی Lesson2.gif را به یک شاخه جدید منتقل کنید .  
 ۳- فایل Lesson2.html را در ویرایشگر خود باز کنید .  
 ۴- تگ زیر را به سند خود اضافه کنید :

`<a href ="Picture/lesson2.gif"> تصویر</a>`

- ۵- سند خود را ذخیره کنید و دوباره بارگذاری کنید .

### اتصال در شاخه های تودر تو

ممکن است برای آدرس دهنی در اتصالات مجبور به استفاده از فولدرهای تودر تو شویم :  
`< a href = ".../.../home.html" >back to home</a>`  
 هر کدام از این مسیرها که با / جدا شده اند یک URL می باشند که به مرورگر برای نمایش عکس در صفحه کمک می کنند .

- ۱- ابتدا یک فولدر با نام آموزش ایجاد کنید .
- ۲- دو فایل HTML شناخته شده خود را به این فولدر انتقال دهید .
- ۳- تصاویر خود به نامهای Lesson1.jpg و Lesson2.jpg و Picture را در فولدر Work انتقال دهید . سپس فولدرهای Picture و Amozesh را به فولدر Work انتقال دهید .
- ۴- فایل Lesson1.html را باز کنید .
- ۵- به اتصال درون این فایل توجه کنید .

`<a href="work/picture/lesson2.gif"> HTML آموزش</a>`

- ۶- تگ < Img > را ویرایش کنید .

``

- ۷- اعمال خود را ذخیره کنید .

### یک تغییر کوچک

روشن نرمآل و معمولی برای ذخیره سازی اسناد این است که معمولا سند اول را با نام Index.html ذخیره می کنند پس بهتر است فایل Lesson1.html را Rename کرده و آن را با نام index.html ذخیره کنید .

### چرا باید چنین کنید ؟

فرض کنید شما کار خود را به اتمام رسانید و آماده هستید تا صفحات را بصورت وب بینید . URL سایت شما www.biqu.edu می باشد . و فایل مورد نظر شما در این شاخه ذخیره شده است : courses / geolgy / www.biqu.com آن عبارتست از : lesson1.html / lesson1.html بطور معمولی نامی که برای صفحات وب بطور پیش فرض در نظر گرفته می شود index.html است .

### مروری بر مطالب

- ۱- چه مراحلی را برای ایجاد یک اتصال محلی دنبال می کنید ؟


- ۲- چه مراحلی را برای نمایش یک عکس در پنجره جدید دنبال می کند.  
۳- چگونه استناد اتصالات را در شاخه های متعدد نگهداری می کنند؟  
۴- اهمیت نامگذاری index.html در چیست؟

#### توضیحات اضافی

شما می توانید از این روش برای Down load کردن نرم افزارهای مختلف نیز استفاده کنید . روش انجام آن بصورت زیر است :

```
<a href="myfile.zip">Download awindows.zip</a>
```

در صفحه وب خود از اتصالات فایلهای محلی استفاده کنید.

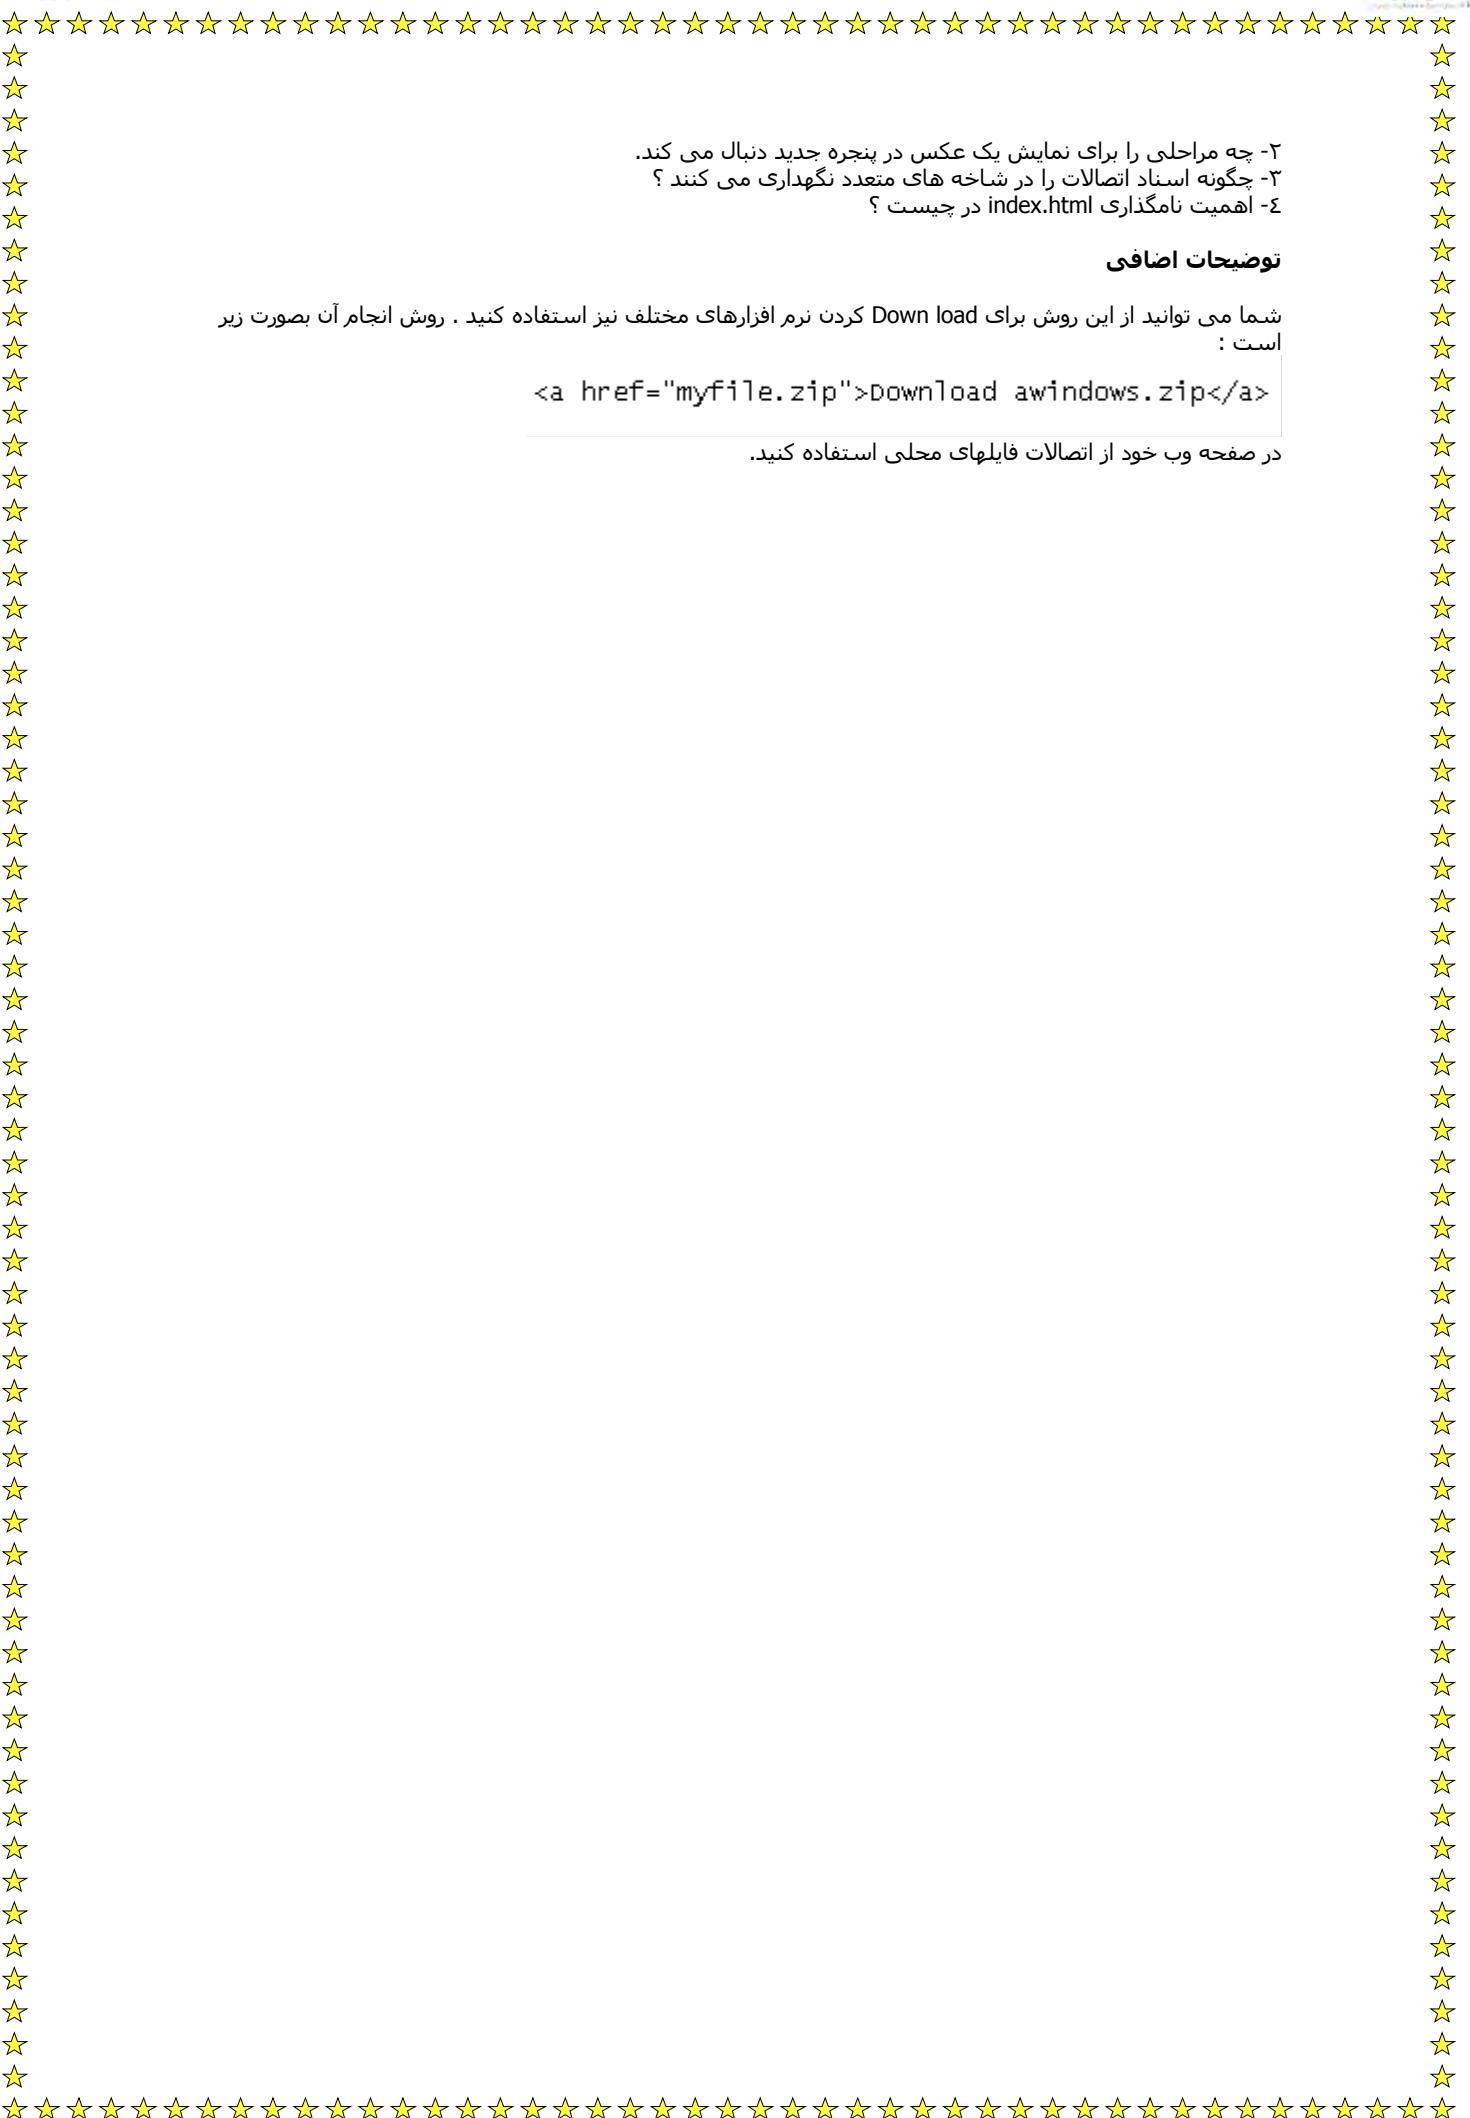



## ۸-ب - لینک به سایت دیگر

### اهداف این درس

- ۱- شناسایی وظیفه یک URL
- ۲- تشخیص ساختار یک URL
- ۳- امتحان یک اتصال به یک URL

### تذکر:

برای این درس شما نیاز به فایل متنی HTML ندارید.

### URL چیست ؟

URL- Uniform Resource Location آدرسی است که www از آن برای پیدا کردن فایلها و اسناد کامپیوترها در روی اینترنت از آن استفاده می کند در مرورگر شما این سند در قسمت آدرس با مرورگر شما تایپ شده است . یک مرورگر URL شامل قسمتهای زیر است :

- ۱- معین کننده هويت
- ۲- معین کننده هويت و آدرس
- ۳- مسیر كامل فایل منحصر به فرد

URL چیزی است که شما برای ساختن یک اتصال از یک صفحه وبی که خودتان ایجاد کرده اید برای اتصال به اطلاعات دیگر قابل دسترسی بر روی اینترنت به آن احتیاج پیدا خواهد کرد .

### ساختار URL چگونه بنا می شود ؟

- چگونگی ایجاد یک URL ساختار یک سند URL بصورت زیر است : Type://inter.net.address/directory/.../filename کلمه Type (نوع ) اشاره بر نوع Internet server دارد که شروع کننده یک URL است . web server http برای hyper text transfer prorocol می باشد . سایت اینترنتی گو弗 اطلاعات شاخه ها و منوهای منتقل شده می باشد .

### FTP

مخفف کلمات File Transfer protocol که به FTP ناشناس شهرت دارد و آرشیوی از فایلهاست .

### Telnet

ایجاد یک جلسه Telnet برای دسترسی به کامپیوتر را دور وقتی مرورگر وب خود را انتخاب می کنید برای آماده خواهد شد و یک برنامه خارجی را به یک سایت مشخص اتصال پیدا می کند .

### WAIS

مخفف کلمات Area Indexed server سروری برای جستجو موضوعات و اسناد جهت دار با استفاده از لغات کلیدی .

### File

فایلها بر روی کامپیوتر شما (فلایپی ، هارد دیسک ، ...) این نوع آدرس دهی همیشه با :// دنبال می شود و آدرس اینترنت یک کامپیوتر راه دور مانند آدرس فوق Host.Domain.Domain

### برای مثال:

department.college.edu Machine  
123,45,6,78  
office.company.com  
agency.branch.gov  
organization.country . machine

توجه داشته باشید که یک URL می تواند شما را به هر سایت ، شاخه ، زیر شاخه ، فایل متنی ، تصویر و فیلم یا صدا و یا هر سایتی که آرایش شده برای ترسیم عمومی متصل کند . بهترین روش برای پیدا کردن URL های مختلف حرکت دادن ماوس و لینک کردن آن بر روی ابر متن های در صفحه می باشد . اگر به قسمت بالای مرورگر خود دقت کنید URL می توانید در آن قسمت به نمایش در آید . همچنین شما به وسیله URL می توانید به سایتهای بزرگ نظیر Yahoo و ... دسترسی پیدا کنید .

### مروری بر مطالب

- ۱- هدف ایجاد URL برای WWW چیست ؟
- ۲- در کجا صفحه وب می توان URL ها را پیدا کرد ؟





۳- ساختار اصلی یک URL چیست ؟  
۴- وقتی به وسیله یک ابرمتن اتصال به جایی پیدا می کنید URL را چگونه می بینید ؟

#### تمرین

بر روی ابر متن های یک سایت کلیک کنید و عوض شدن URL ها در قسمت بالای صفحه را بررسی کنید .



## ۸- ج اتصال به یک سایت دیگر از اینترنت

### اهداف این درس

- ۱- ایجاد یک اتصال به یک سایت دیگر اینترنت
- ۲- ایجاد یک URL در سند HTML برای استفاده و اتصال از طریق سایت شما

### شروع درس

برای اتصال به اینترنت اتصال به یک سایت اینترنتی ترکیبی است از دو مبحث اتصال به یک فایل محلی درس (۸) و هر آنچه که در درس (۸) در مورد URL آموختیم قالب HTML کلی این اتصال بصورت زیر است :

```
<a href ="URL">text to Archive link</a>
```

URL آدرس سایتی است که شما می خواهید از آن دیدن کنید. یک رشته لینک فعال که بصورت ابرمن در مرورگر وب نشان داده می شود ، معمولاً اما نه همیشه با خط آبی که در زیر آن کشیده شده مشخص می شود. وقتی یک بیننده بر روی ابر متن کلیک می کند مرورگر وب به یک سایت دیگر بوسیله یک URL اتصال پیدا می کند . توجه داشته باشید که URL می تواند شما را به www و FTP و Gopher ... متن و عکس و ... متصل کند . می خواهیم یک ابرمن در سایت ایجاد کنیم برای دسترسی به سایتهایی که در مورد آموزش از راه دور می باشد .

- ۱- فایل Index.html را باز کنید.
- ۲- متن زیر را اضافه کنید :

```
<a href="http://www.mccli.dist.maricopa.edu">HTML</a>
```

برای دیدن سایتهای آموزش از راه دور

```
<a href="http://webtraining.infoward.com">آموزش از راه دور</a>
```

### ۳- ذخیره سند خود

#### تذکر :

برای اینکه در سایت خود اتصالی داشته باشید که شما را به یک عکس در یک سایت اینترنتی دیگر متصل کند باید آدرس کامل آن عکس را در URL خود ذکر کنید.

### روش آسان برای وارد کردن یک URL در یک تگ

از آنجایی که ماهیت یک صفحه وب و آدرس آن در قسمت آدرس بار ظاهر می شود و شما می توانید روی آدرس بار بر روی آدرس کلیک کرده و آن را انتخاب کنید و گزینه Copy را انتخاب کنید سپس مراحل زیر را انجام دهید .

- ۱- فایل index.html را باز کنید .
- ۲- متن زیر را وارد کنید .

```
<u>
<li>
<a href="---" >Traning on the web</a>
</u>
```

۳- به آدرس www.webtraning.com متصل شوید.

۴- در این صفحه وب از آدرس بار URL را انتخاب کنید .

۵- از منوی Edit گزینه Copy را انتخاب کنید .

۶- حال به سند index.html خود بار گردید.

۷- ماوس را مابین index.html در جایی که می خواهیم URL را وارد کنیم قرار می دهیم و سپس Paste کنید .

### مروری بر مطالب

- ۱- آدرس‌های اینترنتی چه هستند ؟
- ۲- مراحلی که باید برای گذاشتن یک Link در صفحه وب دنبال کنید چیست ؟
- ۳- راه آسان وارد کردن URL چیست ؟
- ۴- گزارشی از انواع لینکهایی که در صفحه قرار دادید داشته باشید .

### تمرین

در صفحه وب خود را از اتصالاتی که شما را به URL متصل می کند استفاده کنید .

## ۸-د - اتصال به قسمتی از همان صفحه

تگ < name >

اهداف این درس

- ۱- ایجاد یک شاخه مخفی برای اشاره به یک قسمت خاص از یک سند HTML
- ۲- ساخت و ایجاد یک اتصال ابرمنتن که به بخش خاصی از یک سند متصل شود.
- ۳- ساخت یک ابرمنتن برای اتصال به قسمتی از یک صفحه در پک سند HTML دیگر
- ۴- ایجاد انواعی از ابر منتها برای صفحه وب

### شروع درس

یک نشانه مخفی ، برای اشاره به یک سند خاصی از یک سند HTML و نیز می تواند برای اتصال به قسمتی از یک صفحه دیگر کاربرد داشته باشد . برای مثال می توانیم در یک صفحه ( در اینجا ) یک اتصال درست کنیم که با کلیک بر روی آن به قسمت آخر صفحه پرش پیدا کنیم .

قالب HTML آن عبارتست از  
< a /> Text to link to < "name="name a >

### (Name Anchor)

هنگامی که می خواهید یک ( Name Anchor ) ایجاد کنید مراحل زیر را دنبال کنید .

```
<a href="---">text to act as hypertext</a>
```

کارکتر "#" به مرورگر شما می فهماند که باید در داخل سند به دنبال Anchor name باشد . اضافه کردن یک name anchor به html index.html که در قبل ساختید .

- ۱- سند index.html را باز کنید .
- ۲- در بالای این متن را اضافه کنید .

```
<h2> مقدمه </h2>
<a><h2> مقدمه </h2><a name="Intro">
```

۳- در یک روش یکسان مانند بالا موارد زیر را نیز انتخاب کنید .

```
<a><h2> HTML </h2><a name="HTML">
<a><h2> اینترنت </h2><a name="Internet">
<a><h2> فتوشاپ </h2><a name="photoshop">
```

۴- اگر صفحه را مجدداً بارگذاری کنید از تغییراتی که انجام دادید چیزی دیده نمی شود و از چشم کاربر مخفی است .  
اضافه کردن اتصالات (Name Anchor) به همان سند  
۱- باز کردن فایل html Index.html

```
<hr>
<b> مولن موسی دلیر </b>
<ul><li>
<li>table
<li>order list
<li>HTML editor
<li>Image
<li>background color
</ul>
```

۲- موارد زیر را اضافه کنید .

۳- سند خود را ذخیره کنید و آن را مجدداً بارگذاری کنید .  
در پایان ما می خواهیم که هر کدام از موارد لیست بالا بصورت ابرمنتن باشند که ما را به قسمتی از همین صفحه هدایت کنند .

- ۱- صفحه index.html را در ویرایشگر متنی باز کنید .

```
<li><a href="#html1">Table</a>
```

۲- اولین مورد را بصورت فوق تغییر دهید .



```
<hr>
</b> درون درس دلخواه </b>
<ul><li>
<li><a href="# table">table</a>
<li><a href="#order">order list</a>
<li><a href="#HTML editor">HTML editor</a>
<li><a href="#Img">Img</a>
<li><a href="#Background">Background</a>
</ul>
```

۳- نتایج خود را ذخیره و صفحه را مجددا بارگذاری نمایید.

#### اضافه کردن یک اتصال به یک سند دیگر

شما میتوانید یک اتصال ایجاد کنید که به وسیله آن به قسمتی از یک سند دیگر هدایت شوید که دستور آن بصورت زیر است :

```
<a href="file.html#name">Text to activate link</a>
```

اگر چنین سندی در صفحه دیگری وجود داشته باشد

```
<a href="http://www.cheses.org/pub/recipe.html#colby">Colby cheese
</a>
```

برای ایجاد چنین لینکی مراحل زیر را دنبال کنید :

۱- سند Lesson1.html را که در قبل ایجاد کردید باز کنید .

۲- در بین تگ و متن زیر را وارد کنید :

```
<hr>
<a href="#Index.html#"> Return to training on the web</a>
```

۳- اسناد خود را ذخیره کرده و صفحه را مجددا بارگذاری کنید .

وقتی که بر روی ابر متن Return to training the web کلیک می کنیم و در صفحه Index.html در قسمت آموزش آن می شوید .

#### مروری بر مطالب

۱- چگونه یک تگ Anchor name را می شناسیم؟

۲- مراحل ایجاد یک لینک به قسمت دیگر از یک صفحه چیست؟

۳- چگونه این لینک را برای اتصال به قسمت صفحه دیگر آرایش می کنید؟

۴- تفاوت بین تگ های زیر چیست ؟

```
<a name = "---"><a href="---">
```

**تمرین**  
در صفحه خود از انواع name anchor استفاده کنید



## ۸-۵ - اتصالات ابر متن و تصویرهای لینک شده

اهداف این درس

- ۱- وارد کردن یک دکمه گرافیکی در صفحه وب برای اتصال به سند دیگر HTML.
- ۲- وارد کردن یک تصویر کوچک که مانند یک تمبر پستی برای نمایش یک Copy از عکس بزرگتر عمل می کند.

شروع درس

دکمه های اتصال

از درس قبل آموختید که چگونه یک ابر متن در سند خود ایجاد کنید که بیننده را به اطلاعات وابسته اتصال دهد. همچنین در درس (۷) آموختید که چگونه یک عکس خطی را بصورت لینک در آورید . اگر بیاد بیاورید در درس های قبلاً که یک رشته متن در Index.html-Lesson1.html را به صفحه دوم Lesson2.html اتصال دادیم که توضیح داده شد( در مورد آموزش از راه دور) حال در این صفحه می خواهیم بدانیم که چگونه یک دکمه اضافه کنیم که با اتصال بر روی آن ما را به صفحه اول برگرداند.

به دستور زیر توجه کنید :

```
< a /> go to document< "img src="qraphic.gif >< a href="filex.html >
دو صفحه وب شما رشته متن Go to Document و تصویر هر دو بصورت ابر اتصال عمل می کنند و با کلیک بر روی آن به مرورگر می فهمانند که باید به صفحه filex.html باز گردد . معمولاً متنها و عکس هایی که با حالت ابر اتصال باشند در صفحه متمایز هستند. امروزه خیلی از مرورگرها می توانند رنگ ابر متن را تغییر دهند . معمولاً شما می توانید شناسایی کنید یک نامه ابر متن در صفحه وب را به وسیله کشیدن ماوس روی آن تغییر رنگ می دهد و نیز هنگامی که یکبار بر روی متن کلیک کنید در بازگشت رنگ ابر متن های بازدید شده تغییر کرده است از نقطه نظر یک طراح وب بیشنهاد می کنیم که وقتی می خواهید از تصویر به عنوان یک اتصال استفاده کنید . همچنین در تگ <Img > از صفات دیگری مثل Alt و attribute نیز استفاده می شود . کاربر با بارگذاری عکس را متوقف می کند حال می خواهیم یک اتصال گرافیکی ایجاد کنیم . در ابتدا باید در جایی از کامپیوتر خود عکس را ذخیره کنید .
```

۱- صفحه Lesson1.html را باز کنید .

۲- در بالای صفحه تغییرات زیر را ایجاد کنید :

```
<IMG SRC="پسوند.نمکن">
```

۳- نتایج خود را ذخیره و صفحه را مجدداً باز گذاری کنید .

حال دوباره به سند Lesson1.html باز گردید .

۱- صفحه Lesson1.html را باز کنید .

۲- تغییرات زیر را در صفحه انجام دهید :

```
<a href="پسوند. تصویر"><IMG SRC=" پسوند. نمکن ">
```

تذکر :

در تگ <Img src > از صفات height و width برای کوچک کردن تصویر استفاده کنید بطوریکه با کلیک روی آن عکس بزرگ به نمایش در آید .

## آموزش از راه دور

مروری بر مطالب

۱- چگونه یک دکمه گرافیکی در صفحه ایجاد می کنید ؟

تمرین

مطالب گفته شده را در صفحه خود بکار ببرید .





## درس ۹ - به ردیف در آوردن متن

### اهداف این درس

- به ردیف در آوردن متن
- کنترل بر جاهای دقیق متن و کاراکترها

### شروع درس

در درس قبل آموختیم که مرورگر کلیه فضاهای خالی که در صفحه قرار دادیم چشم پوشی می کند ، به هر جهت بعضی از موارد تجووه آرایش کلمات در حمایت از طرح و ترکیب کلی صفحه مهم است . تگ Preformat صفحه شما را دقیقاً مانند آنچه که در ویرایشگر متین تایپ نمودید نشان می دهد.

d M n o s p a c e

در ادامه بحث مطالب زیر را دنبال می کنیم :

- ۱- فایل HTML با نام Index.html را در ویرایشگر خود باز کنید و موارد زیر را اضافه کنید .

```
<pre><h2>موزه اروپا نور</h2></pre>
```

نام دوره‌ای اموزشی

**نام دوره اموزشی نام مدرس**

--- internet

--- html

- نتایج خود را ذخیره کنید و صفحه را مجدداً بارگذاری کنید .

### مروری بر مطالع

- ۱- در هنگام ترجمه مرورگر تگ Preformat چگونه عمل می کند؟
- ۲- در چه مواقعي از اين تگ استفاده می شود؟





## درس ۱۰ - کاراکترهای ویژه

### اهداف این درس

- نشانه گذاری در HTML
- استفاده از علامات < > در هنگام لزوم در سند
- گذاشتن فاصله اضافی در بین کاراکترها

### نشانه های تایید

بعضی اوقات در صفحه نیاز دارد از بعضی کاراکترهای ویژه استفاده کنید که به ISO مشهور هستند و در HTML نشان XXXXXX مشخص می شوند.

برای دیدن مرجع این نشانه ها به آدرس زیر مراجعه کنید:

Iso characters

<http://www.htmlhelp.com/reference/charset>

ممکن است بعضی اوقات مجبور به استفاده از علامت کوچکتر و بزرگتر < > در صفحه باشد که برای اینکه مرورگر آنها را بصورت Code ترجمه نکند. برای نمایش آنها نیاز به استفاده از کاراکترهای ویژه دارد.

< استفاده می شود برای &

< استفاده می شود برای >

& استفاده می شود برای &

### ایجاد فضای خالی

می دانید که مرورگر از بیشتر فضای خالی که ایجاد می کنید چشم پوشی می کند به هر جهت شاید در طراحی یک صفحه به جایی برسید که بخواهید از بیشتر از یک فضای خالی استفاده کنید. در اینصورت از کاراکتر &nnbsp استفاده کنید.

### مروری بر مطالب

- ۱- برای گذاشتن علامت بزرگتر و کوچکتر چه روشی دارد؟
- ۲- برای گذاشتن فاصله چه می کنید؟

### تمرین

در صفحه وب خود از کاراکترهای ویژه استفاده کنید.



## درس ۱۱ - لیستهای تعریف

### اهداف این درس

- ایجاد لیستهای تعریف با متنهای جداگانه برای تعریف اقلام
- ایجاد تاریخچه با لیست تعریف

در درس ۶ آموختیم که چگونه لیست تعریف ایجاد کنیم . حال می خواهیم نوع سومی از لیست که به لیستهای تعریف معروف است ایجاد کنیم . در قبل در جلوی اقلام لیست از نقطه استفاده نمی کردیم ولی در اینجا جلوی هر قلم از لیست یک نقطه داریم .

قالب HTML این نوع لیست بصورت زیر است :

```
<dl>
<dt>title 1
<dd>definition 1
<dt>title 2
<dd>definition 2
.
.
.
N صول N <dt>
N تعریف <dd>
</dl>
```

تگ <dl> و <dt> بصورت زوج عمل می کند و <dd> و <dt> بصورت فرد در فایل index.html موارد آموزشی را بصورت لیست تعریف دریابوید . کار خود را آزمایش کنید .

### مروری بر مطالعه

- ۱- چه فرقی بین لیست تعریف و لیستهای مرتب و نامرتب وجود دارد؟
- ۲- در چه مواردی باید لیست تعریف بکار برد؟
- ۳- چه فرقی بین دو تگ <dt> و <dd> وجود دارد؟

**تذکر :**

شما می توانید لیستهای مرتب و نامرتب را با لیستهای تعریف با هم به کار ببرید .

oxielex oxygen Comprises the major ores extracted in mining operations Combinations of metal ions with Hematite maquetite corundum
--

آن بصورت زیر است :  
**Error**

```
<dl>
<dt><b>oxielex</b>
<dd>Combinations of metal ions with oxygen Comprises the major ores
extracted in mining operations
<ul>
<li>Hematite
<li>maquetite
<li>corundum</ul>
```



## درس ۱۲ - آدرسهای زیر نویس و اتصالات email

توانائیها

- ۱- گذاشتن سر فصل و پاورقی برای صفحات
  - ۲- ایجاد ابر متن هایی برای ارسال emai

وجود سر تیتر و پاورقی برای صفحات وب ارزش زیادی دارد و قطعاً تاریخ آخرين ويرايش می تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

عقیده خوبی برای گذاشتن سر فصل و پاورقی مثبت بین ۲ صفحه و پرخی از اطلاعات مفید در این زمینه عبارتست از :  
۱- سر فصل و موضوع صفحه جاری

- ۲- تاریخ ایجاد سند  
۲- محفوظ بودن حق کپی  
۴- اسم و آدرس پست الکترونیکی  
۵- نام و ابر من برای اتصال به سازمان یا ارگان  
قالب آن بصورت زیر است :

غرض کنید شخصی در حال خواندن صفحه شما می باشد و مایل است نکاتی را به شما توصیه کند . شما باید آدرس پست الکترونیکی خود را در صفحه بیاورید و شما می توانید به وسیله یک اتصال از طریق مرورگر این کار را انجام دهید .  
کثیر مرورگرهای امروزی این کار را انجام می دهند .

روش انجام این کار گذاشتن ابر متنی با دستور `mailto` می باشد :

[send email](mailto:info@etvto.net)

هنگامی که متن Send email کلیک شود مرورگر وب شما صفحه Compose را فراهم آورد و شما می توانید پیامی را در ن تایپ کنید و ممکن است در همه مرورگرها جواب نگیریم . می توانید در صفحه خود از چنین اتصالاتی استفاده کنید. گر شما بخواهید یک پیام را به چند نفر ارسال کنید شما می توانید در تگ `mailto` آدرسهای زیادی قرار دهید و آنها را با کامن `join` ادغام کنید.

[send email](mailto:info@etvto.net,b_z10@yahoo.com)

برای اضافه کردن پاورقی یا مواردی مثل آدرس سازمان یا شرکت و ... می توانید متن یا آدرس مورد نظر را بین دو تگ < address /> بیاورید. مثلا :

<address> IT </address>



## درس ۱۳ - وارد کردن یک توده متن بطوریکه از بقیه متن متمایز باشد .

وارد کردن تگ blackquotes در صفحه

### شروع درس

در زبان نوشتاری کوتیشن می تواند جمله ای را از بقیه متن نوشته شده متمایز سازد HTML نیز این توانایی را دارد

```
<BLOCKQUOTE>"this is a long questions from very famous.  
since it is so long and interesting .  
it should really be set off from the rest of text"  
</BLOCKQUOTE>
```

شما می توانید اقلام دیگری مثل لیستها و ... را بوجود آورید .

- ۱- سند index.html را باز کنید .
- ۲- یک توده متن به آن اضافه کنید و آن را داخل کوتیشن قرار دهید .
- ۳- نتایج را ذخیره و صفحه را مجدداً بارگذاری کنید .

### مروری بر مطالب

- ۱- تگ <blockquote> چه عملی انجام می دهد ؟
- ۲- چرا نیاز به استفاده از تگ <p> قبل از تگ <blockquote> ندارید ؟



## درس ۱۴ - گذاشتن بافت برای صفحه

### اهداف این درس

- ۱- گذاشتن یک رنگ به عنوان پیش زمینه
- ۲- محاسبه اعداد از مبنای ۱۰ به مبنای ۱۶
- ۳- عوض کردن رنگ فونت و لینکها
- ۴- ایجاد یک پیش زمینه از عکس در صفحه وب

### شروع درس

با ایجاد بعضی تغییرات در تگ <body> می توانید رنگی را به عنوان پیش زمینه صفحه خود انتخاب کنید .

Hexadecimal  
در مرورگران رنگهای زیادی برای استفاده در دسترس دارید . هر رنگی با ۲ رنگ سیز و قرمز و آبی معرفی شده است .

(r=255,g=255,b=255) تولید کننده رنگ سفید و مینیمم آنها (r=0,g=0,b=0) تولید کننده رنگ مشکی خواهد بود .

شما به اعداد ۱۰۲ ، ۱۰۵ ، ۲۰۵ نگاه کنید . هر کدام از این اعداد در مبنای ۱۰ هستند که باید به مبنای ۱۶ تبدیل شوند .

اعداد با مبنای ۱۶ برای کامپیوتر قابل فهم هستند . اگر بخواهیم عدد بالا را در مبنای ۱۶ ببریم خواهیم داشت : ff6699 که ۶۶ ارزش رنگ قرمز ۹۹ ارزش رنگ سیز و ff ارزش رنگ آبی را معلوم می کند .

### انتخاب رنگ یکباره برای background

برای استفاده از رنگ یکباره برای background از تگ زیر استفاده می شود :

```
<body bgcolor="#xxxxxx">
```

شما می توانید تغییرات زیر را در تگ ایجاد کنید

```
<body bgcolor="....." vlink=3ff6666 link=333ccfff text=3fffffc>
```

### پیش زمینه با بافت ویژه

استفاده از رنگ یکباره به صفحه شفافیت و تنوع می بخشد . اما می توانید با قرار دادن یک تصویر به عنوان پیش زمینه قدری جلوتر حرکت کنید . شما می توانید از تصاویر کوچک gif.jpeg به عنوان پیش زمینه در صفحات خود استفاده کنید .

نکاتی که باید در نظر بگیرید عبارتند از :

- ۱- برای گذاشتن عکس به عنوان پیش زمینه باید از عکسهای با سایز مناسب کمتر از ۱۰ kb استفاده شود .
- ۲- سعی کنید از عکسهایی که روشن هستند استفاده کنید .
- ۳- صفحاتی که در پیش زمینه آنها از عکس استفاده شده است در هنگام بارگذاری صفحه باید ابتدا عکس آنها بارگذاری شود بنابراین برای ارتباط با سرعت پایین مشکل بوجود می آید .

### مروری بر مطالب

- ۱- چگونه از یک رنگ یکباره در صفحه خود استفاده می کنید ؟
- ۲- چرا اعداد بصورت ff66cc نوشته می شود ؟
- ۳- چه فرقی بین دو تگ

```
<body bgcolor="#fffffff"> و <body background="file.gif">
```

وجود دارد ؟



## درس ۱۵ - عدم استفاده از تگهای Marquee و blink

عدم استفاده از تگهای < Marquee > و < blink >

اهداف این درس

- ۱- عدم استفاده از تگ < blink >
- ۲- عدم استفاده از تگ < Marquee >
- ۳- دلیل استفاده از HTML استاندارد

### شروع درس

وقتی که یک صفحه وب با مرورگر NetScape باز می شود این مرورگر تگی را نمایان می سازد که به لغت یا قسمتی از جمله تاکید خاصی دارد .

این تگ عبارتست از : < blink > wow < blink />

از آوردن این تگ در صفحات خود احتساب کنید . زیرا در بیشتر مرورگرهای وب کارآیی ندارد . اگر شما متن زیر را در مرورگر NetScape مشاهده کنید . آن را چشمک زن می بینید .

عکس زیر در یک فایل Gif می باشد . عملی را که باید این متن در مرورگر Netscape انجام شود را به شما نشان می دهد . در اینجا یک فایل Gif آورده شده است .

### آموزش از راه دور

اما ! ! ! شرکت مایکروسافت تگی برای ایجاد حرکت در Internet explorer ایجاد کرده است که عبارتست از < marquee >

< marquee /> wow <

اما اگر آن را مرورگر Netscape نبینید هیچ حرکتی ندارید . پس بهتر است از این ۲ تگ در صفحات وب خود استفاده نکنید .






## درس ۱۶ - زیبا کردن متن

شما می توانید رنگ و سایز و نوع متن را در HTML تغییر دهید.

اما صبر کنید شما می توانید انواعی از متنهای بالانویس و پایین نویس برای مطالب خنده دار یا ریاضی و شیمی اضافه کنید .



### اهداف این درس

- عوض کردن سایز بخش مشخصی از یک متن در یک صفحه
- عوض کردن رنگ مشخصی از یک متن در یک صفحه
- ایجاد اندیشهای بالا و پایین
- مشخص کردن نوع قلم

### شروع درس

با HTML و Netscape شما امکانات بیشتری برای ویرایش متن دارید . مخصوصا که می توانید برای فونت خود سایز و رنگ در نظر بگیرید. ویرایش متن می تواند در طرح و نقش صفحه شما تاثیر زیادی داشته باشد اما استفاده بی پروا از آن

صفحه ، صفحه شما را چغار نداخل و بازاریت می کند.

شما همچنین می توانید اندیشهای بالا و پایین را برای بیانهای ریاضی و فرمولهای شیمی و باورقی ها اضافه کنید . در این درس شما را با اینگونه متن ها آشنا خواهیم کرد و مثالهای را در این مورد برای شما مطرح خواهیم کرد .

### سایز قلم

دستور < font />.... < font > با مطرح شد و استفاده می شد برای سایز قلم از ۱ تا استفاده می شود ۷ از سایز ۲ اندازه متن به حالت نرمال در می آید.

### A Moozesh web

#### رنگ فونت

در درس ۱۴ تگهایی را برای رنگی شدن متن و وارد کردن آن در صفحات وب معرفی کردیم شما همچنین می توانید از تگ فونت برای رنگی کردن قسمتی از متن استفاده کنید . با نوشتن کد رنگ در مینای ۱۶ با نوشتن نام رنگ

```
<font color=red> ... </font>
<font color=#993459>...</font>
```

۱- سند Index.html را باز کنید .

۲- متن آموزش از راه دور را بصورت زیر ویرایش کنید

```
<b><font size=4 color="#ff66ff>A</font>
<font size=3 color="#dd0055>Moozesh web</font></b>
```

۳- نتایج را ذخیره و صفحه را مجددا بار گذاری کنید .

#### تذکر :

صفات color و size در نگ فونت می توانند همراه باشند .

#### اندیشهای بالا و پایین

در زمان HTML3 نمی توانستید در صفحه از بیانات ریاضی و فرمولهای شیمی که نیاز به اندیشهای بالا و پایین داشتند استفاده کنید ، اما بعد از آن از این تگ برای گذاشتن اندیس استفاده شد .  
تگ HTML عبارت است از :

```
<sup> ... </sup>super script
<sub> ... </sub>sub script
```

۱- یکی از اسنادی که قبلا ایجاد کردید را باز کنید .

۲- تعدادی معادلات شیمی و ریاضی در آن وارد کنید .



$$\text{Co}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Co}_2\text{H} <sub>2</sub> \rightarrow \text{Co} <sup>4</sup> + \text{Co} <sub>2</sub>$$

$$(\text{a}+\text{b})^2 = \text{a}^2 + 2\text{ab} + (\text{a}+\text{b}) <sup>2</sup> = \text{a} <sup>2</sup> + \text{b} <sup>2</sup>$$

نوع فرم

مثال HTML3.2 توانایی شامل است که نوع قلم را در صفحه مشخص کند. اما ممکن است در همه مرورگرها کارآیی لازم را داشته باشد.  
قالب HTML آن عبارت است از:

```
<font face="font1,font2">some text</font>
```

گر مورگر بازدید کننده از این توانایی نگ فوونت پشتیبانی کند و فوتهایی که در این نگ قرار گرفته در کامپیوتراخود داشته اند در این صورت متن به همان صورت در صفحه وب به نمایش در می آید .  
اگر شما قصد داشته باشید که از نوع قلم در نگ فوونت استفاده کنید باید از قلمی استفاده کنید که استاندارد باشد و یا بیشتر کامپیوتراها آن قلم را داشته باشند.

۱- سند index.html را در ویرایشگر خود بار کنید .

۲- نوشته زیر را بصورت زیر اصلاح کنید .

```
<b>
<font face="Arial,Helvetica" size=4 color="#ff66ff">A
</font>
<font face="Arial,Helvetica" size=3 color="#dd0055">Moozesh online
</font></b>
```

۲- نتایج را ذخیره و صفحه را مجددا بار گذاری کنید.

مطالب بر موری

- چگونه اندازه و رنگ قسمتی از متن را در صفحه تغییر می دهید ؟
  - کدام تگ های HTML را می توانید استفاده کنید اگر مورگر شما از تگ < font > پشتیبانی نکند ؟
  - چگونه یک اندیس پایین در HTML ایجاد می کنید ؟
  - چگونه یک توده ای از متن را با فونت مشخص نمایش می دهید ؟

کات اضافی

وگ < / strik > و < / strik > در HTML 3.2 در دسترسی قرار گرفته است ممکن است در مرورگر شما کار کند . با این سنتور می توانید خطی را بر روی متن ایجاد کنید یعنی متنی که بین دو تگ < Strik > و < / Strik > نوشته شود . در وی آن یک خط کشیده می شود .

در اینجا کلمات ما هر آن را برای رنگ متن ذکر می کنیم. در درس ۱۴ شما آموختید که چگونه از نگ **Body** و **font** استفاده کردیم فقط بر روی رنگ متن های ساده اثر می گذارد و بر روی ابر متنها و اتصالات بی تاثیر است و ممکن است ابر متن ها به طور پیش فرض با خط آبی که در زیر آن گذاشته می شود مشخص گردند.

تمرين

ز تمامی تگهای گفته شده در صفحه خود استفاده کنید.

## درس ۱۷ - ایجاد خط

### اهداف این درس

- ۱- ایجاد خط افقی با قاب متفاوت
- ۲- ایجاد خط با پهنه‌ای متفاوت
- ۳- ایجاد خط بدون سایه

### شروع درس

#### ساizer خط

اولین مورد این است که خطوطی می‌تواند با پهنه‌ای متفاوت در صفحه ظاهر شوند.

```
< hr size=n > N
```

N برحسب Pixel می‌باشد

```
< hr size=8 > < hr > same as < hr size=2 >
```

#### پهنه‌ای خط

ویژگی اختیاری دیگری که در تگ < hr > وجود دارد این است که شما می‌توانید کنترلی بر طول خط داشته باشید که لازم نیست تا کل طول صفحه ادامه داشته باشد.

```
< hr width=x >
```

```
< %width=z hr >
```

x عددی بر اساس Pixel می‌باشد که شامل طول خط است و Z در صدی از طول صفحه جاری می‌باشد که به طور معمول ما درصد را به شما توصیه می‌کنیم.

```
<hr width=40 size=10>
<hr width=5 size=10>
<p align=center>
bla bla bla
<Image src="file.gif"><br>blab bla</p><BR>
```

طبعی است که اگر خواستید چندین خط را در وسط قرار دهید هر کدام از آنها در یک خط جداگانه ظاهر خواهد شد. پیشتر مرورگرها از این تگ پشتیبانی می‌کنند اما ممکن است بعضی از مرورگرها آن را نادیده بگیرند و از آن چشم پوشی کنند.

حال به آرایش صفحه ساخته شده خود می‌پردازیم:

۱- صفحه index.html را باز کنید.

۲- بخش زیر را در آن وارد کنید:

```
<h2> صفحه </h2>
<h2><a name="intro">صفحه</a></h2>
<h2><a name = "HTML.html">لروزنه HTML</a></h2>
<h2><a name="Photoshop">لروزنه فوتوشاپ</a></h2>
```

و آن را با عبارات زیر جایگزین کنید

```
<p align="center"><font size=1>
<a href="Intro.html">صفحه</a>
<I><a href="htm.html">لروزنه HTML</a></I>
```

بدون سایه ممکن است شما نخواهید از سایه در خط استفاده کنید.

```
<hr width=60 size=6 noshade>
```

#### مروری بر مطالب

- ۱- چگونه می‌توانید سایز خط افقی را تغییر دهید؟
- ۲- چگونه می‌توانید طول خط خود را تغییر دهید؟
- ۳- توانایی صفت hr در تگ noshade چیست؟

#### تمرین

در صفحات خود از تگ < hr > استفاده کنید.



## درس ۱۸ Extra Alignment - اضافه کردن فضای اضافی

### اهداف این درس

- ۱- ردیف کردن قسمتهای مختلف و مجزا کردن قسمتی از متن
- ۲- بوجود آوردن فضای اضافی در اطراف تصویر
- ۳- بوجود آوردن متنهای توضیحی

### شروع درس

#### به ردیف در آوردن متن

با گسترش روز افزون وب نیاز ما برای کنترل بیشتر طرح و شکل صفحه بیشتر شد . یکی از این نیازها وجود تگهایی برای به ردیف در آوردن متن و یا وسط قرار دادن آن و کنترل آن از بقیه قسمتهای صفحه بود که با HTML و Netscape معرفی شد.

مواردی که بین دو تگ <center> و </center> قرار می گیرد در وسط صفحه به نمایش گذاشته می شود . اگر بخواهید در این زبان کدگزاری متن با عکسی را در وسط قرار دهید از صفت align در تگ P و Img استفاده کنید .

```
<I><font color="red" size=2>
<a href="Photoshop"> لغزش قوه&lt;/a>
</I></font>
```

۱- تمامی سندهای خود را باز کنید .

۲- برای هر کدام متنی که بین ۲ تگ <h1> و </h1> این صفت را به تگ اضافه کنید .

```
<h2>Introduction</h2><h2 align=center> مخفف </h2>
```

۳- نتایج خود را ذخیره و صفحه را مجددا بارگذاری کنید .

#### تذکر:

در تگ <hr> صفت alignment نیز برای جای دقیق خط می توان بکار برد

```
<hr size=8 width=6 align=vright>
```

#### به ردیف در آوردن عکس و متن

در درس ( a7 ) آموختیم که چگونه یک عکس را در صفحه قرار می دهیم و چگونه در اطراف عکس متن قرار می دهیم . با صفت align که در تگ <img> قرار می گیرد می توانید مشخص کنید که یک عکس در چه موقعیتی از بالا و پایین و کناره های صفحه قرار بگیرد ؟

```


```

اینک زمانی رسیده که شما بخواهید قسمتی از متن یا دیگر اقلام بکار رفته شده در صفحه را در زیر عکس بیاورید . و پیشگی در تگ وجود دارد که موقعیت را مشخص می کند .

```
<br clear=left>
<br clear=right>
<br clear=all>
```

پیشنهاد ما به شما این است که همیشه از این تگ استفاده کنید . زیرا تراز کردن به فونتی که در مرورگر کاربر وجود دارد و همچنین پنهانی پنجره مرورگر وابسته است.

#### لایه عکس

بعضی اوقات هنگامی که از تراز چپ یا راست در عکس استفاده می کنید متن محاصره می شود ، شما می توانید فضای خالی در اطراف عکس ایجاد کنید .

```

```

است بر حسب پیکسل که در بالا ، پایین ، چپ و راست عکس گذاشته می شود . صفت Alignment را در صفحه خود اضافه کنید . سند index.html خود را باز کنید . تصویر قرار داده شده در آن ممکن است زیبا به نظر برسد اما فضای خالی در کناره های عمودی آن زیاد است . سپس دستورات زیر را در آن بکار ببرید . توجه داشته باشید که اندازه واقعی وابسته به نوع متنی که برای مرورگر خود انتخاب کردید شما می توانید سایزی که وابسته به سایز انتخابی کاربران می باشد را تنظیم کنید .





این دستورات عبارتند از

```
<font size=n>blah blah blah</font>
  بروی    n=1-7
```

### روش دیگر استفاده از تگ فونت

```
<font size=+1>blah blah</font>
<font size=-2>blah blah</font>
```

وقتی از علامت منفی استفاده می کنید سایز فونت خیلی بیشتر از حد نرمال و متعارف می شود که در این موارد می توان از تگ فوق نیز استفاده کرد.

```
<basefont size=5>
```

با این تغییرات سایز فونت شما از ابتدا ۳ درجه بیشتر می شود شما از این دستور هنگامی باید استفاده کنید که از ابتدا فونتی خارج از استاندارد قرار دهد. اگر بخواهید تنظیمی بین بخشها کوچکی از صفحه داشته باشید باید از تگ بالا استفاده کنید. با استفاده از تگ فوق برای بالاتر از درجه ۵ می توانید به راحتی سایز تمام متن را تغییر دهید

**ذکر :**

تگ < base font > بسته می شود و تا جایی ادامه دارد که تگ < base font > دیگری استفاده شود .  
اگر مرورگر شما از این تگ پشتیبانی کرد شما می توانید از دستورات و تگهای HTML3/0 استفاده کنید

```
<Big>...</Big>
<small>...</small>
```

ابتدا تگ < font size=x > را برای آرایش عنوان صفحه استفاده می کنیم .  
۱- سند index.html را در ویرایشگر متنی خود را باز کنید .

۲- در دروس قبل از قالب

```
<h1> ... </h1>
```

برای نشان دادن عنوان صفحه استفاده می کنیم . حال می توانیم از تگ فونت استفاده کنیم .

```
<h1> HTML </h1>
<p>
<b><font size=4>A</font>
<font size=3>mozeh html</font></b></p>
```

به آنچه که ما انجام دادیم دقیق نگاه کنید اول سایز ۴ A درجه بیشتر از مبنای اولیه ظاهر شد .  
بغایه حروف ۳ درجه بیشتر از حالت استاندارد و نیز تگهای < / b > و < b > برای برجسته کردن عنوان استفاده کردیم .

در پایان چون از تگهای < h1 > تا < h6 > برای شکستن خط استفاده کردیم مجبور به استفاده از تگ شدیم که عنوان را مجبور به ظاهر شدن در خط جدید کند .

۳- اگر خواستیم در جایی از صفحه نقل قولی از کسی داشته باشیم آن را برجسته نشان می دهیم .  
۴- نتایج خود را ذخیره کنید .

می توانید تفاوت بین استفاده از تگ < font > و < h1 > .... را ببینید



درس ۱۹ - آرایش در جدول

رایش در جدول

هداف این درس

- آرایش جدول در یک صفحه وب با ردیفهای افقی و عمودی در یک نمایش متن در یک صفحه مشبک
  - یکپارچه کردن عکسها و متون
  - ابیجاد جدولی با سلولهایی با رنگهای متفاوت
  - ابیجاد جداولی که در زمینه آنها از عکس استفاده شده است .

شروع درس

نحوی داد . یکی از بیشترین استفاده های جدول زمانی است که شما می خواهید سنتونی از متن را اضافه کنید .  
برای جداول ممکن است خیلی پیچیده به نظر برسد اما ما با ساخت جداول ساده ای کار را شروع می ننمیم .

< b/ >< Table > گ< b >

```
<table border=1>
<tr><td>Row1 Col 1</td>
<td>Row 1 Col 2</td>
<td>Row 1 Col3</td>
</tr><tr><td>Row2 Col 1</td><td>Row 2 Col 2 </td>
<td>Row 3 Col 3 </td></tr><tr><td>Row 3 Col1</td>
<td>Row 3 Col 2</td><td>Row 3 Col 3</td></tr></table><br>
```

صفات border در تگ Table به مرورگر می فهماند که یک قابی در دور جدول با خاصیت مختلفی که عدد آن بر حسب pixels برابر با مقدار Border قرار می گیرد، ایجاد کنید هر سطر با تکهای < tr / > ایجاد می شود و اطلاعات بر رفید با ستونها آن که با نگ < td / > ... < td / > ایجاد می شود توصیف می گردد.  
بر تگ < td / > ... < td / > شامل انواعی از تکهای HTML مثل سرفصلها و ابر منتها و تصاویر خطی و غیره شد، صفات زیادی را برای تراز کردن اقلام جدول می توانید به کار ببرید.

دیف ها و ستون ها

نداول ساده و زیبا و مریع شکل هستند. جدولی که در بالا ذکر شد شامل ۳ ردیف ستون و ۳ سطر می باشد ، با صفات Rowspan و Colspan

ذکر :

نحوه آرایش دهم

```
<table border>
<tr>
<td>Row 1 Col 1</td>
<td align=center colspan=2>Row 1 Col 2-3</td>
</tr>
<tr>
<td>Row 2 Col 1</td>
<td>Row 2 Col 2</td>
<td>Row 2 Col 3</td>
</tr>
<tr>
<td>Row 3 Col 1</td>
<td>Row 3 Col 2</td>
<td>Row 3 Col 3</td>
</tr>
</table>
```

ر قبیل ۲ ستون را با هم تلفیق کردیم و بصورت یک سلول واحد در آوردیم . در اینجا می توانیم ۲ سطر را با هم تلفیق ننمی و بصورت واحد در آوریم

```
<table border=1>
<tr>
<td>Row 1 col 1</td>
<td align=center colspan=2>Row 1 col 2-3</td>
</tr>
<tr>
<td>Row 2 Col 1</td>
<td valign=top rowspan=2>Row 2 Col 2</td>
<td>Row 2 Col 3</td>
</tr>
<tr>
<td>Row 3 Col 1</td>
<td>Row 3 Col 3</td>
</tr>
</table>
```

اطلاعات یک جدول

۱- صفحه lesson2.html را باز کنید .

۲- مواردی که بین < pre >... < pre > را تماما حذف کنید .

۳- این موارد را اضافه کنید :

```
<table border>
<th>نام دوره</th><th>تاریخ</th><th>عنوان</th>
<tr><td>40 ساعت</td><td>لورن لیوت</td><td>موزه طول دوره</td>
<tr><td>40 ساعت</td><td>لورن لیوت</td><td>موزه طول دوره</td>
```

نگاه کنید به ردیف اول کدها سر فصل جدول تگ < th > و < td > دقیقا مانند < td > و < / td > عمل می کنند . متنی که بین < th > و < / th > نوشته می شود بطور خودکار بصورت حسم و برجسته به نمایش در می آید .

۴- صفحه خود را ذخیره و آن را مجددا بار گذاری کنید .

مواردی را به جدول خود اضافه کنید . تواناییها و صفات دیگری در تگ < table > وجود دارد که باعث آرایش جدول می شود

```
< table border=X cellpadding=Y cellspacing=Z >
```

X ضخامت دیواره خارجی جدول می باشد . صفت Cellpadding فضای خالی بین عناصر جدول از دیواره جدول می باشد . هر چه Y بیشتر باشد خانه جدول بزرگتر خواهد بود . صفت Cellspacing فاصله بین خانه های جدول را تنظیم می کند .

نگ را بصورت فوق در آورید :

```
<table border=3 cellpadding=4 cellspacing=8>
```

۱- جدول قبل را بصورت زیر ویرایش کنید

```
<table border = 3 cellspacing=4 cellpadding=8>
<caption><b><font size=1>جدول دوره موزه</font></b></caption>
```

تگ < caption > نیز مابین تگ های < / table > و < / caption > قرار می گیرد .

۲- برای سرگرمی هر متنی که مابین < th > و < / th > قرار می گیرد را تغییر دهید .

```
<tr>
<th><font color="#ee884e">نام دوره</font></th>
<th><font color="#ee884e">تاریخ</font></th>
<th><font color="#ee884e">عنوان</font></th>
</tr>
```

۳- سپس جدول را به وسط صفحه انتقال دهید . اگر مرورگر شما از تگ < center > و < / center > پشتیبانی می کند جدول را با این تگ محاصره کنید .

۴- نتایج خود را ذخیره و صفحه را مجددا بار گذاری کنید .

۵- در آخر می خواهیم یک ستون به طرف چپ اضافه کنیم . حالا می توانیم یک خانه خالی با اضافه کردن تگ < th > به ردیف اول جدول اضافه کنیم .

```
<tr>
<th><font color="#ee8844">نام دوره</font></th>
<th><b><font color="#ee8844">تاریخ</font></b></th>
<th><font color="#ee8844">عنوان</font></th>
</tr >
```

۶- حال به ردیف دوم از جدول می رویم و خانه ای که ۴ ردیف را در هم ادغام کرده به آن اضافه می کنیم .



```
<tr>
<td rowspan=4><td> نویسندۀ مقاله </td> <font color="#ee8844">بر کلاس نویسندۀ</font></td>
<td> مفهوم </td>
<td align=center> xxxxx </td>
<td align=center> 20 سال </td>
</tr>
```

جدول سایر خود را با محتویاتی که در خانه های جدول قرار داده می شود تعیین می کند ما چند تگ <br> اضافه کردیم تا از پهن شدن خانه های جدول جلوگیری کنیم شاید بخواهید تحقیق کنید که اگر این تگها را حذف کنیم چه پیش می آید ؟

۷- در ردیف ۶ جدول خانه ای اضافه می کنیم که به اندازه ۲ ستون پهنای دارد.

```
<I><tr><td rowspan=2><font color="#ee8844"> مفهوم، فوایل به وسیله مدرس مجبوب </font></td></tr></I>
```

۸- نتایج خود را ذخیره و صفحه بارگذاری کنید .

### جدول های غیر قابل روئیت ( خیالی )

جدول همراه با قاب دور برای نمودارها و اطلاعات مربوط به اهداف شما مهم می باشد . اصطلاح خیالی را به این خاطر به کار می برمی که برای خواننده روشن نیست که به یک جدول نگاه می کند . جدول خیالی غیر قابل رویت با همان تگ ساخته می شود با این تفاوت که Border آن صفر قرار داده می شود .

<table border=0 > تمرین :

جدوال خود را با تغییر Border به عدد صفر تغییر دهید . نتایج خود را ذخیره کنید .

### جدا کردن لستهای طولانی

به عنوان یک تمرین در جداول خود از لیستهای متعدد استفاده کنید .

### رنگی کردن جداول

اغلب مرورگرها از رنگی کردن جداول پشتیبانی می کنند .

### مکان جدول

به تمامی ردیفها و ستونهای ساخته شده رنگ اضافه کنید .

تذکر :

شما می توانید از عکس به جای پیش زمینه جداول خود و پاورقی در سلولهای آن استفاده کنید . تذکر : کاربرد ندارد در IE و شما می توانید تمامی جداولی که ایجاد کردید را بصورتی تغییر دهید که در پس زمینه آن عکس قرار گرفته باشد .

```
<table>
<tr>
<td>cell</td>
<td><td background="Image.gif"></td>
<td>NS</td></tr></table>
```



### مروری بر مطالب

- ۱- به چه منظوری المانهای یک صفحه را در جدول قرار می دهند ؟
- ۲- چه فرقی بین تگهای <td> / <th> و <td> / <th> و <td> / <th> و <td> وجود دارد ؟
- ۳- صفات Colspan=X و Rowspan=Y به چه منظوری به کار می رود ؟
- ۴- چگونه یک جدول بدون قاب ایجاد می شود ؟
- ۵- چگونه یک سطر از جدول را رنگی کنیم ؟
- ۶- چگونه یک عکس را پیش زمینه یک جدول کنیم ؟

تمرین :

آموزش داده شده را در صفحات خود بکار ببرید .



## درس ۲۰ - نقشه های تصویری

### اهداف این درس

- ۱- دانستن تفاوت بین فرآیندهای طرف سرور - طرف مشتری
- ۲- ایجاد تصویری که هر تکه از آن شما را به قسمتی یا صفحه ای هدایت می کند.

### شروع درس

در درس (a 7) آموختیم که چگونه می توانیم از تصاویر در صفحات وب خود استفاده کنیم . در اینجا می آموزیم که چگونه یک عکس را بگونه ای در اولین که هر قطعه از آن بصورت اتصالاتی باشد و شما را به قسمتی از همان سایت و حتی سایتهاي دیگر هدایت کند. ایجاد یک نقشه تصویری نیاز به یکسری پردازشهايی از طرف وب سرور دارد که چگونگی آن به قرار زیر است :

- ۱- هنگامی که دیدن کننده صفحه را دید و روی عکس خاص کلیک کرد.
  - ۲- مرورگر وب می گوید بر روی من کلیک شده و پیامی را برای وب سرور ارسال می کند که بعضی بر روی مختصات عکس کلیک کردند.
  - ۳- وب سرور می گوید که من این مختصات را برای عگس گرفتم . فایل HTML که بدنبال پیدا کردن مختصات عکس می باشد می گوید اگر این مختصات بصورت مستطیل باشد دیدن کننده URL مربوطه را برای وب سرور ارسال می کند سپس سرور اطلاعات را به مرورگر ارسال می کند .
  - ۴- مرورگر موافقت می کند و سرور می گوید که به URL مذکور برو .
- این از فعالیتهای طرف سرور بود که به سادگی و زیبایی این اعمال جدا را از هم انجام می دهد . اما به آن معنی است که برای کلیک بر روی نقشه های تصویری همیشه باید به وب سرور دسترسی داشت .
- تگ نقشه های تصویری برای طرف کلاینت بصورت زیر است :

```
<Img src="Image.gif" usemap="#map_name">
```

HTML file اتصال آن می باشد . Img.gif نام عکس و map\_name

```
<map name="map_name">
<area shape="rect" cords="x1,y1,x2,y2" href="url1">
<area shape="rect" cords="x1,y1,x2,y2">
.
.
.
</map>
```

### ویژگی Coords

نواحی داغی که با مختصات  $x1$  و  $y1$  مختصات افقی و عمودی از گوشه بالا سمت چپ و  $x2$  و  $y2$  مختصات افقی و عمودی از گوشه بالا سمت راست را مشخص می کند .

- ۱- فایل lesson2.html را باز کنید .
- ۲- تغییرات زیر را در روی پان انجام دهید .

```
<Img src="filename.gif" usemap="#lesson1">
```

۳- دستورات HTML را برای مختصات نقشه بکار ببرید .

```
<map name="lesson1">
<area shape="rect" href="www.etvto.net" coords="48,46,204,155">
<area shape="rect" href=" cords="0,66,26,227">
<area shape="rect" href="height.html" coords="95,28,30,378,309">
<area shape="rect" href="coords="172,155,318,274">
.
.
.
</map>
```

- ۴- نتایج خود را ذخیره کنید .
- ۵- حال باید صفحاتی را که به آنها اتصال درست کردیم ایجاد کنیم .
- ۶- صفات خود را ذخیره کنید .

### مروری بر مطالب

- ۱- تگهای < map > و < / map > چه عملی را انجام می دهند ؟

### تمرین :

در صفحات خود از نقشه های تصویری استفاده کنید .





## درس ۲۱ Meta tag - ۲

در این درس مروری بر ۲ نوع meta tag داریم، این meta tag ها در قسمتهای مختلف سند html ایجاد شده است که مرورگر شما آنها را نشان نمی دهد. انواع زیادی از این tag ها داریم که فقط به ۲ نوع از کاربردی ترین انها اشاره میکنیم، ممکنی که این تگ در انجا قرار میگیرد مابین دو تگ <head> و ..</head> استفاده از تگ Meta refresh برای جلو رفتن یک صفحه این امکان را می دهد که صفحه وب شما بعد از یک عدد اختیاری (بر حسب ثانیه) به نمایش در ایدو سپس به طور اتوماتیک به صفحه دیگر و یا حتی URL دیگر برود. تذکر: به عنوان یک طراح صفحات وب باید کوشاش کنید که بینندگان سایت شما پیام Site not Found را دیدن نکنند.. شما از طریق ابر متن ها میتوانید در صفحات وب گردش کنید و به صفحات دیگر هدایت شوید ولی با استفاده از tag ها شما میتوانید به طور اتوماتیک چرخش کنید.

۱-صفحه index.html را باز کنید و در آن تغیرات زیر را انجام دهید

```
<head>
<title>my page</title>
<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="X; URL=NEWPAGE/URL.HTML">
</HEAD>
```

عددی از ثانیه است که این صفحه بعد از آن مدت به نمایش در می آید. قبل از آنکه به صفحه دیگر با URL دیگر برود. توجه کنید که تمامی رشته هایی که بعد از CONTENT ظاهرمی شوند باید داخل "" قرار بگیرند. توصیف گر تگ META تمامی این اعمال سخت را برای درست کردن سایت آموزش از راه دور انجام دادید. حال میخواهید مردم بتوانند آن را از میان میلیونها سایت پیدا کنند.

META TAG در پیدا کردن و شناسائی صفحه شما در هنگام SEARCH کاربران به انها کمک خواهد کرد، به هر حال ما قصد نداریم مطالب بیچیده در ارتباط با موتورهای جستجو گر ایجاد کنیم. بعضی برنامه نویسان ماهر کدهای میتوانندکه این کدها سعی میکنند بسیاری از لینکهای وب را شناسائی کنند. و مقداری اطلاعات راجع به هر صفحه را برگردانند و در DATA BASE متاخر کنند. کار بران تعدادی لغت توصیفی وارد میکنند اگر سایت شما در DATA BASE موجود باشد به کار بر معرفی خواهد شد.

سایت [www.mcli.dist.maricopa.edu/tut](http://www.mcli.dist.maricopa.edu/tut) From [WWW.MCLI.DIST.MARICOPA.EDU/TUT](http://WWW.MCLI.DIST.MARICOPA.EDU/TUT) داشتن tag Meta موتور جستجو مطالب زیر را می آورد:

ABOUT/FAQ/ALUMNI/REFERENCES/TAGS/LESSONS/ AUGUST1998/VERSION HISTORY /ABOUT / Writing HTML ...TUTORIAL WRITING HTML WAS CEATED TO HELP TEACHERS CEATING LEARNING THIS Meta tag با وارد کردن

نتیجه را بصورت زیر می نویسیم : More than just an HTML <http://www.mcli.dist.maricopa.edu/tut>:From designed by specialists in , reference, this is a structured approach for learning how to create web pages قالب html برای اضافه کردن این meta tag Instruction & learning at the Maricopa Center for Learning است

```
< Meta name="description" content="the string of this web page , perhaps a second sentence would help us well">
```

اگر در حالت ایجاد یک متن توصیفی هستید باید توجه داشته باشید که ماکسیمم طول این meta tag بیشتر از ۱۰۲۴ کاراکتر باشد.

### مروری بر مطالب

- ۱-برای اینکه صفحه شما به طور اتوماتیک به صفحه دیگر برود چه باید کرد؟
- ۲-چگونه از تگ refresh meta برای ایجاد ۱۰ ثانیه وقفه و رفتن به صفحه دیگر استفاده میکنید؟
- ۳-چگونه از tag Meta tag برای افزایش شанс در پیدا شدن صفحه خود در موتورهای جستجو گر استفاده می کنید

تمرین :

در صفحه خود از این دو نوع meta tag استفاده کنید





## درس ۲۲ - پنجره Target

### اهداف این درس

- ۱- ساختن یک ابر متنی که با باز شدن آن صفحه جدید در پنجره ای جدید به نمایش درآید .
- ۲- نوشتن قالبی برای HTML بطوریکه تمامی اتصالات در این صفحه مشخص بارگذاری شود .
- ۳- محدودیت در باز شدن پنجره های متعدد .

### شروع درس

برای تمامی صفحاتی که بر روی آن کار می کنیم استفاده داریم که بر روی آنها ابر متن وجود دارد که با کلیک بر روی آنها صفحه جدید بارگذاری می شود و جایگزین مورد قبل می شود . بازدید کننده می تواند با استفاده از دگمه Back بر روی نوار ابزار به صفحه اول باز گردد .  
اما ویژگی وجود دارد که برای باز شدن اتصال در یک صفحه جدید به آن نیاز دارد . در این درس ما به تغییرات در تگ < a href > برای مشخص کردن اتصال در پنجره ای جدید در مرورگر می پردازیم .  
قبل از شروع باید نکاتی را در نظر داشته باشید . اگر مرورگر شما پنجره های زیادی بصورت باز شده داشته باشد ممکن است دیدن کننده گمراه شود که کدامیک اول باز شده است . پنجره بعضی از مرورگرهای کامپیوتر کاملا مبهم است و نمی توان فهمید کدام پنجره اول باز شده است ؟

### TarGet صفت

کد HTML که ما برای استفاده می کنیم بصورت زیر است :

```
<a href="url1.html" target="window_name">---</a>
```

در دروس قبل آموختیم که Href اشاره به یک URL دیگر یا یک صفحه وب دیگر دارد . قسمت دیگری از یک تگ نام آن می باشد که ما برای آن ایجاد می کنیم . ما می توانیم یک نام برای Target ایجاد کنیم که معین کننده هویت داخل مرورگر است . با کلیک بر روی یک اتصال چه اتفاقی می افتد ؟

```
<a href="http://www.mccli.dist.maricope.edu/likethis.html"
    target="tutorial">
    http://www.mccli.dist.maricope.edu/likethis.html
</a>
```

مرورگر شما می گوید که من باید برای این آدرس یک HTML بگیرم  
چنین پنجره ای موجود ندارم یک پنجره جدید ایجاد می کند .

مقادیری که شما می توانید در Target بکار ببرید بصورت زیر است :

- ۱. Top\_
- ۲. blank\_
- ۳. self\_

۴. parent\_ که هر کدام معنی خاصی را دارند . بکار بردن مقدار blank : زیان استفاده از این تگ این است که اگر شما اتصال داشته باشید که تماما Target آنها هم نام باشند پنجره هایی زیادی ایجاد می شود که ممکن است سیستم شما را دچار مشکل کند .

### مروری بر مطالب

- ۱- چگونه یک اتصال را مجبور به باز کردن صفحه در صفحه ای جدید می کنید ؟

### تمرین

تکهای گفته شده در این درس را در صفحات خود بکار ببرید .



درس ۲۳ - فریم کردن صفحه

هدف این درس

- ۱- ایجاد یک صفحه وب با قالب‌های متفاوت
  - ۲- ایجاد انصال از یک فریم به قسمتی دیگر از فریم دیگر
  - ۳- ایجاد ابر متن هایی که صفحه را کامل از بین ببرد و بعد صفحه دوم را ایجاد کند.
  - ۴- ویراشت و صفات حاشیه بندی فرمها

شروع درس

یا شما تا به حال صفحاتی دیده اید که از قابهای متعدد در آن استفاده شود؟ فرم صفحه را به ۲ سند HTML جداگانه تقسیم می کند که معمولاً ۲ فرم بصورت متحد با یکدیگر عمل می کنند. در صفحات فرم دار از ابر متن ها نیز استفاده می کنند.


بعضی اوقات در اثر کلیک بر روی لینکها فرم قبلي کاملا از بین می رود و فرم جدید ایجاد می شود ، بعضی اوقات صفحه حذف بر روی همان فرم قبلي ایجاد می شود .

شکالات فرمها

در صفحاتی که از اسناد متعدد در آن استفاده شده کاربران در هنگام بارگذاری صفحه و نیز در هنگام گرفتن پرینت از صفحات وب با مشکل مواجه می‌شوند.

اساس فرم

صفحه ای که در آن از فرم استفاده می شود شامل یک سند اصلی HTML است که آن را برنامه کار می نامند . برای طرح و شکل و به ردیف در آوردن فرمها از صفت استفاده می شود . هر کدام از قابهایی که در یک صفحه فرم از آنها استفاده شده است خود یک سند HTML جداگاهه دارند . در ابتدا باید بدانید که صفحه چگونه تقسیم می شود و به هر قاب چقدر فضای اختصاص داده می شود ؟

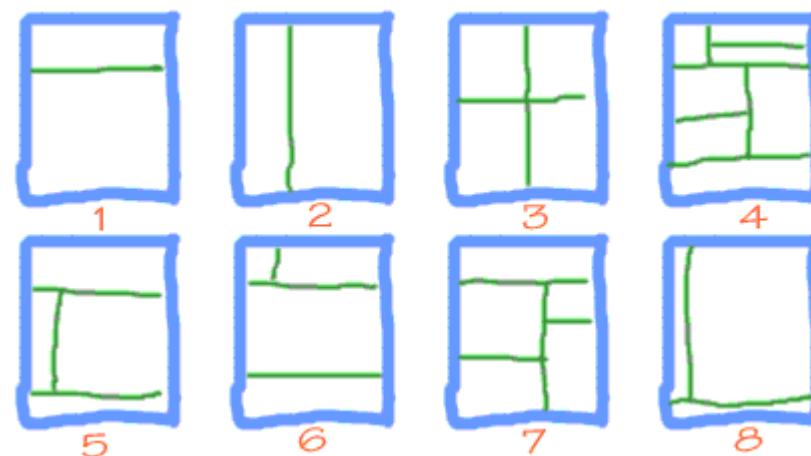

در قدم اول باید بدانید که صفحه از سطر یا سطون تشکیل شده است  
گاهی کنید به مثال ۱-۱ که صفحه از ۲ سطر و در مثال ۲ صفحه از ۲ سطون و مثال ۳ که صفحه از ۲ سطر و ۲ سطون تشکیل شده است . در مثال ۵ شما ۳ سطر مشاهده می کنید که در وسط این سطرها ۲ سطون قرار گرفته است و در مثال ۶ سطر اول به ۲ سطون تقسیم شده است .  
حال به دقت به مثال ۷ دقت کنید . سطرها و سطونها ایجاد frameset می کند . قالب HTML ایجاد صفحات به صورت زیر است :

```

<html>
<head>
<title>title of this whole page</title>
</head>
<frameset row/cols="x,y,...,z">
<frameset src="frame_source1.html">
<frame src="frame_source2.html">
:
:
<frame src="frame_sourceN.html">
</frameset>
</no frame>
this is what someone would see who does not
have a web user that can display frameset
</no frame>
</html>

```

**تذکر :**

هر Frameset معرف و تعریف کننده یک سری سطر یا ستون است

(<frameset rows=" " > <frameset cols=" " >)

مقدادر X و Y و ... اشاره بر مقداری فضایی دارد که به هر سطر یا ستون اختصاص داده می شود یا بر حسب درصد از  
بنجره مرورگر می باشد . برای هرستون ابعاد وابسته به یک سند HTML مشخص است که در قسمت  
< Frame src= >  
ذکر شده است . مرورگرهایی که نمی توانند قابها را نشان دهند مواردی که بین < / Frameset > < Frameset > و  
نوشته شده است را نادیده می گیرند و از جهت دیگر مرورگرهایی که امکان نمایش قابها در صفحه را دارند مطالبی که  
< Noframes > و < Noframes > نوشته شده را نادیده می گیرند .  
اعدادی که باید در تگ به جای مقدار Cols و Rows قرار دهید بر حسب پیکسل و یا درصد می باشد .  
(۱) HTML Source

```

<html>
<head>
<title>Two Row Framed Page</title>
</head>
<frameset rows="15%,85%">
<frame src="frame_source1.html">
<frame src="frame_source2.html">
</frameset>
<noframes>
This is what someone would see who does not
have a web browser that can display frames
</noframes>
</html>

```

مثال Source

```
<html>
<head>
<title>A /more Complex Framed Page</title>
<!--two main rows -->
<frameset rows="120,*">
<! - row 1 is a single doc -->
<frame src="row1.html">
<! - two main columns in row 2 -->
<frameset cols="75%,25%">
<! - two rows in first column -->
<frameset rows="60%,40%">
<frame src="row2col1row1.html">
<frame src="row2col1row2.html">
</frameset>
<! - two rows in second column -->
<frameset rows="100,*">
<frame src="row2col2row1.html">
<frame src="row2col2row2.html">
</frameset>
</frameset>
</html>
```

this is what someone would see who does not have a web browser that can display frames

#### تذکر :

این صفحه وب نیاز به ۶ سند HTML برای نمایش دارد . دستورات گفته شده برای مرورگرهای با ورژن بالا صادق است . در قسمت بالای فرم Navigation bar قرار گرفته که برای اتصال به صفحات دیگر سایت از آن استفاده می شود . قسمت پایین قاب شامل پاورقی صفحه و نیز اتصالات دیگری که باید در همان قاب جایه جا شود می باشد . در قاب دست چپ در وسط سطر شامل لینکهایی است که باید مطالب آن در همان قاب بارگذاری شود . در فرم دست چپ در میان سطر شامل ابر اتصالاتی است که شامل ۲ قسمت متفاوت اصلی در صفحه است . که مطالب آنها باید در قاب راست بارگذاری شوند . این طراحی به ما اجازه می دهد که صفحه اصلی را به مقادیر گستته تقسیم کنیم .

#### مروری بر مطالب

- ۱- به چه منظور از تگ <frameset> و </frameset> استفاده می شود ؟
- ۲- چند سند HTML برای یک صفحه با ۲ قاب افقی و ۲ قاب عمودی لازم است ؟
- ۳- چگونه اتصالاتی می توان ایجاد کرد که اطلاعات از یک قاب بر روی قابی دیگر بارگذاری شود ؟

#### تمرین :

تگهای ذکر شده را در صفحات خود بکار ببرید .

#### تذکر :

برای اینکه به کاربران اجازه داده شود که بتوانند با کشیدن دکمه ماوس سایز قابها را نیز تغییر دهند از Noresize استفاده می شود .

```
<frame name="" src="fixed.html" noresize>
```

درس ۲۴ - اضافه کردن فرم به صفحات وب

هدف این درس

- #### ۱- توصیف استفاده های فرمها در صفحات

شروع درس

برمها چه هستند؟ یقیناً تا به حال آنها را در صفحات خود دیده اید. فرمها برای اضافه کردن موارد آموزنده در صفحه مورد استفاده قرار می‌گیرند و اجرازه ارتباط کاربران با سایت شما را ممکن می‌سازند. برای جمع شدن اطلاعات نقش فرمها در جمع آوری انواع مواردی است که کاربران در داخل میدانهای متنی در مورگر و منوها قرار می‌دهند و کلیدهای رادیوئی بیز باید در صفحات برای انتخاب موارد فرم جایگزین شوند.

## • the uses

- ۱- فرمها چگونه مورد استفاده قرار می گیرند ؟  
 ۲- کجا فرمها را می سیند و از آن استفاده هم کنید .

## درس ۲۴-ب - بوجود آوردن فرم ها

بوجود آوردن فرم ها درس ۲۴-a

اهداف این درس

- ۱- ایجاد میدانهای متñی
- ۲- میدانهایی برای وارد نمودن Password
- ۳- میدانهایی برای ایجاد Email
- ۴- دکمه های رادیویی
- ۵- دکمه ها
- ۶- ایجاد checkbox
- ۷- منوهای انتخاب شونده

**شروع درس**

در این درس به معرفی اساس و اجزاء فرمها می پردازیم .  
 فرمها در صفحه وب با < form /> .... < form > تعریف می شوند . کلیه اجزاء فرمها مثل میدانهای متñی ، کلیدها و ... در بین این ۲ تگ قرار خواهد گرفت که قالب HTML آن بصورت زیر است :

```
<form action="URL for server profram" mrthod="get/post">
    لجزء فرم
    :
</form>
```

ارزیش Action یا مقداری که در آن قرار می گیرد موقعیت برنامه یا اسکریپتی است که می خواهد فرآیندی بر روی اطلاعات ارسال شده توسط کاربر را انجام دهد . و صفت Method دارای ۲ مقدار Get و Post می باشد . که آن نیز معرف ۲ روشی است که اطلاعات باید برای نرم افزار پردازش کننده ارسال شود . تمامی اجزاء داخل تگ < form > اطلاعات که درون آنها می باشد را ارسال می کنند . هر جزء شامل type می باشد .  
 برای ایجاد میدانهای متñی که دین کننده بتواند درون آنها تایپ کند ، طول بیش فرض است که ۲۰ کاراکتر می باشد . ولی شما می توانید میدانهایی با سایز های دیگر ایجاد کنید . شما می توانید با قرار دادن صفت Maxlength برای آن یک حد تعریف کنید . متن داخل میدانها هنگام بارگذاری صفحه خالی می شود مگر آنکه شما برای آن رشته متن را در صفت Value تعریف کنید .

**!Error**

```
A text field named "text" that is 30 characters wide.  

<input type="text" name="text1" size="30"><br>

A text named "text2"  

    that is 30 characters wide but will only accept 20 characters.  

<input type="text" name="text2" size="30" maxilength="20"><br>

A text field named "text3" that is 40 characters wide with default value.  

<input type="text" name="text3" size="40" value="we are not alone"  

<center></center>  

we are not alone  


    فرم Password <Type=Password>
```

ظاهر آن مانند میدان متñی است با این تفاوت که وقتی کاربر درون این میدان تایپ می کند به جای نمایش کاراکترها نقطه یا ستاره نمایش می دهد . میدان متñی Password در هنگام ارسال کوشش به جلو رفتن می کند و بعد از رساندن اطلاعات به سرور کوشش آنها پایان می پذیرد .

.Character wide  
**Error**

```
<input type="password" name="pass1" size="30">
A password field named "pass2" that is 30 characters
wide but will only accept 20 characters.
<input type="password" name="pass2" size="30" maxlength="20">
A password field names "Pass3"that is 40 characters
wide with default value.
<input type="password" name="pass3" size="40" value="we are not alone">
<center></center>
area (type="textarea")
```

میدانهایی که چندین خط دارند و دیدن کننده برای دیدن متن از Scroll استفاده می کند. تگ تعریف کننده سایز میدان به وسیله اعدادی که در صفات Cols و Rows وارد می شوند تعریف می گردد با وارد کردن خصیصه Wrap=Virtual متنی که وارد این میدان می شود ، بطور اتوماتیک شکسته می شود . شما همچنین می توانید متنی را بطور پیش فرض در آن داشته باشید .

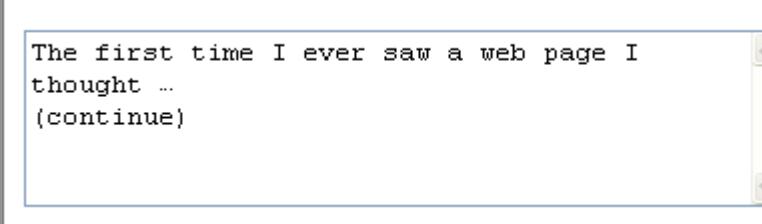

The first time I ever saw a web page I  
thought ...  
(continue)

```
A textarea field named "comments" that is
45 characters wide and 6 lines high.
<textarea name="comments" rows="6" cols="45" wrap="virtual">
The first time I ever saw a web page I thought ...
(continue)
</textarea>
The first time I ever saw a web page,
I thought . . . (continue)<br>
```

کلیدهای رادیوئی ("type="Radio") کلیدهایی هستند که از یک گروه کلید هم زمان فقط یکی از آنها را می توان انتخاب کرد و اگر یکی از آنها را کلیک کردید و سپس دیگری را کلیک کردید دکمه اول از حالت انتخاب خارج می شود . یک گروه از دکمه های هم رده با گذاشتن یک نام مشترک برای همه آنها بوجود می آید و مقداری که فرستاده می شود برابر است با مقداری که توسط دکمه رادیویی انتخاب شده است . با گذاشتن خصیصه Checked در آخر تگ یک دکمه این دکمه بصورت پیش فرض در هنگام بارگذاری صفحه انتخاب می گردد.

**تذکر :**

کلیدهایی که اسم های جداگانه دارند بصورت مستقل از هم عمل می کنند .

```
<input type="radio" name="food" value="hotdogs"
checked> hotdogs are my favorite food
<input type="radio" name="food" value="hameburgers">
i like hamburgers
<input type="radio" name="food" value="steak">
steak is tasty
<input type="radio" name="food" value="beans">
beans are for veggie-lovers
```

```
<input type="radio" name="food" value="hotdogs"
checked> hotdogs are my favorite food
<input type="radio" name="food" value="hameburgers">
i like hamburgers<br>
<input type="radio" name="food" value="steak">
steak is tasty<br>
<input type="radio" name="food" value="beans">
beans are for veggie-lovers<br><br>
```

```
3 radio buttons with no default selection
<input type="radio" name="sparead" value="ketsup">
ketsup
<input type="radio" name="spread" value="mustard">
mustard
<input type="radio" name="spread" value="mayo">
mayonnaise
```

```
3 radio buttons with no default selection
<input type="radio" name="sparead" value="ketsup">
ketsup<br>
<input type="radio" name="spread" value="mustard">
mustard<br>
<input type="radio" name="spread" value="mayo">
mayonnaise
```

این گونه کلیدها شبیه به کلیدهای رادیوئی عمل می کنند اما تحت تاثیر کلیدهای دیگر نیستند . بنابراین شما می توانید بیشتر از یک گروه کلید شبیه به هم داشته باشید . توجه کنید که هر Checkbox اسم منحصر به فرد دارد . اگر یک علامت نخورده باشد با گذاشتن دکمه ماوس بر روی جایی از پهنه‌ای آن و کلیک کردن آن می توانید آن را به حالت انتخاب درآورید و نیز دوباره بر روی آن می توانید آن را از حالت انتخاب خارج کنید . مقداری که برای سرور ارسال می شود برابر با ارزش مقداری است که کار گرفته است که اضافه کردن خصیصه Checkbox در این نگ باعث می شود آن مورد بطور پیش فرض انتخاب گردد .

```

>name
beans are for veggie-lovers

>
name beans are for veggie-lovers

3 check boxes with no default selection

ketsup

mustard

mayonnaise

3 check boxes with no default selection


ketsup

mustard

mayonnaise
منوی انتخاب هونه (type="select")

```

منوهای انتخاب شونده به کاربران این امکان را می دهد که از بین انتخابهای متعدد یکی را انتخاب کنند و نگ تعریف آن <option> و </option> می باشد .  
 مقدار این ویژگی در هنگام پردازش بازارگردانه می شود با اضافه کردن ویژگی Selected در این نگ این جزء در هنگام بازارگذاری صفحه بصورت پیش فرض انتخاب می گردد . اگر چنین ویژگی را به کار نبرید اولین مقدار منو بطور پیش فرض انتخاب می گردد.

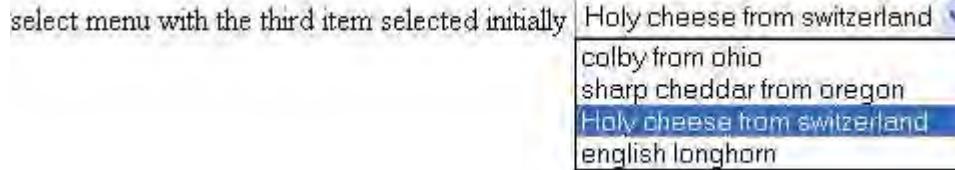

```

A four item select menu with the third item selected initially
<select name="cheeses">
<option value="colby"> colby from ohio</option>
<option value="sharp"> sharp cheddar from oregon</option>
<option value="swiss" selected>Holy cheese from switzerland
</option>
<option value="longhorn">english longhorn</option>
</select>
<br>
Submit , Reset (type="submit" , type="reset")

```

به دنبال ایجاد دکمه ها و فرم ها کلید Submit به مرورگر اجازه می دهد که تمامی موارد انتخابی شامل منوهای انتخاب شده ، منتهای وارد شده و ... را جمع اوری و آنها را به جایی که مکان آن در صفت Action اورده شده است ارسال کند و کلید Reset فرم را به حالت اول بر می گرداند .

```
Submit button  
<input type="submit" value="send this form data now!">  
send this form data now!  
<br>  
Reset button  
<input type="reset" value="clear the web form">  
Clear the web form
```

مروی بر مطالب

- ساختار یک فرم چیست؟
  - تفاوت میان کلیدهای رادیو و Checkbox در چیست؟
  - چگونه منوهای بازشونده در صفحه ایجاد کنیم؟
  - فرق بین کلیدهای Submit و Reset در چیست؟

**تمرين :**

موارد گفته شده و کلیه فرم ها در صفحات ساخته شده خود به کار برید.

## درس ۲۵ - چند رسانه ای در صفحات شما

### اهداف این درس

- ۱- در نظر گرفتن فاکتورهایی برای، ایجاد چند رسانه ای
- ۲- در هنگام چند رسانه ای کردن صفحه چه مواردی را باید برای بازدیدکنندگان در نظر گرفت ؟

### شروع درس

تا شروع سال ۱۹۹۳ صفحات وب محدود به متن و چند عکس بودند . امروزه جذابیت و گیرایی زیادی در صفحات بوجود آمده است . می توانید از انواع رسانه ها نظیر کارتون ، ویدئو ، اینیشن ، حرکات چرخشی ، صدا ، فرمهای بر هم کنشی استفاده کنید . قبل از اعمال این رسانه ها ، باید دقیقا در نظر بگیرید که چه ارزشی را دارید به صفحه اضافه می کنید . مثلا وجود اینیشن رقص ممکن است در ابتدا جذاب به نظر برسد ولی با مرور زمان با نگاه کردن به آن ممکن است حواس شما را پرپیشان کند .  
پس سوالی که به نظر شما می رسد این است که آیا اضافه کردن موارد (video , sound , ... ) به صفحه مهم است ؟ در جواب این سوال ...  
هنگامی که شما تصمیم به اضافه کردن چند رسانه ای در صفحه وب خود می کنید در ابتدا باید در نظر بگیرید چه زمانی صرف می شود تا شما اینگونه رسانه ها را ایجاد کنید ؟  
از موارد دیگری که باید در نظر گرفت بازدیدکنندگان می باشند . شما باید از خودتان بپرسید اجراء رسانه ای که در صفحه ایجاد می کنید به چه عاملیتهایی نیاز دارید ؟  
و زمانی که سپری شود تا کاربر آن نرم افزار را بر روی سیستم خود نصب کند و سپس سیستم را Restart کند ممکن است سایت شما را فراموش کنند . مطلب بعدی دیگر این است که چه زمانی طول می کشد که صفحه برای کاربر بازگذاری شود . کاربرانی که مجبور به برقراری ارتباط با مودم هستند ممکن است برایشان مقدور نباشد که با صفحه شما ارتباط برقرار کنند ، شما برای اضافه کردن ویدئو به صفحه خود نیاز به استفاده از مرورگرهای ویژه دارید .

### مروری بر مطالعه

- ۱- برای اضافه کردن چند رسانه ای چه مواردی را در هنگام استفاده از رسانه ها باید در نظر گرفت ؟
- ۲- در نظر گرفتن مواردی که کاربر برای بازگذاری به آن احتیاج دارد برای گرفتن اطلاعات بیشتر می توانید به این دو سایت مراجعه کنید :

<http://www.mcli-dist.maricopa.edu/authoring> [timedia http://wdvl.com/md](http://wdvl.com/md)



## ۲۵ - ب - اضافه کردن فیلم و صوت - multimedia-

۱- مشخص کردن فرمتهایی که برای فیلم از آن استفاده می شود .

۲- مواردی که برای دیدن فیلم به آن نیاز دارید

۳- نوشتن کد HTML برای گذاشتن فیلم در صفحه

Quick time Real video و نیاز به مرورگرهای Plug in دارند . خوبی ترین اکثر مرورگرهای امروزی از این تکنولوژی حمایت می کنند اما بعضی اوقات باید به روز شوندو این به دلیل آن است که ویدئو به پنهانی باند زیادی احتیاج دارد . اگر شما بخواهید به عنوان یک طراح از ویدئو در صفحات خود استفاده کنید که با کلیک بر روی آن فیلم به نمایش در بیاند باید به چند تذکر توجه کنید که در این درس بیان خواهیم کرد . برای استفاده از ویدئو در صفحات خود باید از تگ < EMBED > استفاده کنیم که به نوعی شبیه به عمل می کند .

< Embed/ > <"۳۴۰" src="video.mov" width="320" height EMBED >

موارد دیگری که باید رعایت کرد

ویژگیهاي embed	ارزش	توصیه
SRC	مسیر فایل ویدئو	نیاز به آدرس کامل فایل دارید
Width height	ابعاد فیلم true/false	فیلم یا بطور اتوماتیک به نمایش در هی آید یا کاربر باید بروزی دکمه کلیک کند
Controller	True / false	فیلم کنترل بار را در بالای صفحه ایجاد کند یا خیر
href	URL	با کلیک بر روی فیلم محل برای دیدن گنده ارسال شود
Target	نام پنجره	به مرورگر اجازه می دهد فیلم را در پنجره جدید نشان دهد
Loop	True/false	فیلم در حلقه تکرار شود
Plug in space	URL	برای کاربر ارسال شود Quicktime در صورت نداشتن

### مروری بر مطالب

۱- قالب HTML برای گذاشتن ویدئو در صفحه چیست ؟

۲- چه ویژگیهایی در تگ < EMBED > آورده می شود و برای اینکه ویدئو به طور اتوماتیک بارگذاری شود چه باید کرد ؟

### اطلاعات اضافی

متاسفانه اکثر اوقات این قالب فیلم در صفحات گیرایی لازم را ندارد و Quick time همیشه فرمت خوبی نیست و می توان از ۲ فرمان دیگر MPEG و AVI استفاده کرد.





## درس ۲۵ - ج - قالب‌های صوتی مورد استفاده

### اهداف این درس

- ۱- از چه قالب‌هایی برای گذاشتن صدا در صفحات وب استفاده می‌شود ؟
- ۲- مواردی که در هنگام گذاشتن صوت در پنجره باید رعایت کرد چیست ؟
- ۳- نوشتن یک کد HTML برای گذاشتن صدا در صفحه.

### شروع درس

یکی از روش‌های خوب برای رسیدن اطلاعات به کاربر می‌باشد و شما در بیشتر از سایتها و وب می‌توانید از این Sound امکان استفاده کنید. سئوال این است که چه وقت صدا مفید است ؟ Audio برای ( سخنرانیها ، اخبار و رویدادهای مهم و ... ) مورد استفاده قرار می‌گیرد و اغلب از پهنه‌ای باند کمی استفاده می‌کند . صدا مانند ویدئو باید از آنالوگ به دیجیتال تبدیل شود . فرمتهای مختلفی برای صدایگذاری در صفحه وجود دارد . بعضی از انواع آن عبارتست از : MP3 , MIDI , AVF , LWA , ... فرمت ویژه ای بنام MIDI وجود دارد که حجم آن بسیار کم است و نسبت به فایلهای wave ترجیح دارد . برای قرار دادن صدا در صفحه وب از تگ فوق استفاده می‌شود .

```
<embed src="muzak.wav" autoplay=true controller="false">
</embed>
```

چگونه می‌توان یک فایل صدا در صفحه قرار داد که در هنگام بارگذاری صفحه بدون اینکه نرم افزار خاصی اجرا شود شروع به پخش صدا شود ؟

### مروری بر مطالب

- ۱- انواع فرمتهای صدا که در صفحه بکار می‌رود را بیان کنید .
- ۲- برای گذاشتن صدا در صفحه از چه کدی استفاده می‌شود ؟
- ۳- چگونه فایل صدا را برای تکرار متناوب در حلقه قرار دهیم .





## معرفی منبع - تماس با نویسنده

منبع : ترجمه‌ی سایت آموزشی HTML

بیتا ضرابیان

ciw-internet-html

bzarabian@etvto.ir

-----  
بنده هم امیدوارم مفید و مورد استفاده قرار بگیرد.

نکته:  
دستانی که این دروس را کار کردند جهت دریافت سوالات و آزمون با ایمیل زیر تماس بگیرند تا در اختیارشون قرار بدهم.

شاد و پیروز باشید - نیما احمدی

[Nima\\_ahadinejad@yahoo.com](mailto:Nima_ahadinejad@yahoo.com)





در کanal تلگرام کارنیل هر روز انگیزه خود را شارژ کنید ☺

<https://telegram.me/karnil>

